


ISOLPORTE EURO


Silicone
PVC

MONTÁŽ

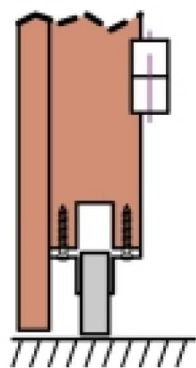

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Jednostranné spoštění



6 x

1 x

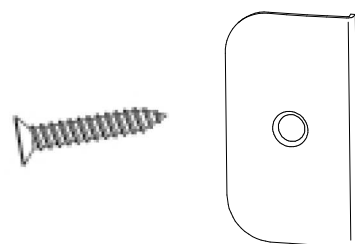



Oboustranné spoštění



8 x

2 x

SPECIFIKACE

	Izolace	Těsnící profil:	
		PVC	Silicone
	Tepelná a zvuková	X	X
	Bezbariérový přístup	X	X
	Kouřová	-	X
	Požární	-	X

POUŽITÍ

Pro dveře s polodrážkou nebo bezfalcové dveře.

Dodatečná montáž je možná do dveří s připravenou drážkou.

ROZMĚR DRÁŽKY

12 x 11 mm


ISOLPORTE EURO/PVC

Délka	630 mm	730 mm	830 mm	930 mm	1030 mm	1130 mm	1230 mm
Kat. číslo	1-135-0630	1-135-0730	1-135-0830	1-135-0930	1-135-1030	1-135-1130	1-135-1230
Jednostranné							
Kat. číslo	-	1-134-0730	1-134-0830	1-134-0930	1-134-1030	1-134-1130	1-134-1230
Oboustranné	-						

ISOLPORTE EURO/SILICONE

Délka	630 mm	730 mm	830 mm	930 mm	1030 mm	1130 mm	1230 mm
Kat. číslo	1-137-0630	1-137-0730	1-137-0830	1-137-0930	1-137-1030	1-137-1130	1-137-1230
Jednostranné							
Kat. číslo	-	1-136-0730	1-136-0830	1-136-0930	1-136-1030	1-136-1130	1-136-1230
Oboustranné	-						

Ceny zakázkových délek budou účtovány k nejbližší vyšší standardní délce.



Měřítko 1:1

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Jednostranné spouštění	Oboustranné spouštění	Délka může být krácena až o:
Minimální délka	280 mm	650 mm	-
Maximální délka	1.335 mm	1.335 mm	125 mm
Standardní délka	630 - 1.230 mm	730 - 1.230 mm	125 mm
Zakázková délka	V rozsahu min. až max. délky	V rozsahu min. až max. délky	125 mm
Výsuv	1 - 12 mm	1 - 12 mm	

Balení: obchodní balení 25 ks / karton; lze objednat v libovolném množství

ÚDAJE O PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Jednostranné spouštění	Oboustranné spouštění	PVC	Silicone
Upevňovací sada (kat. číslo)	7503	7420	-	-
Těsnící profil (kat. číslo)	-	-	1083	1086

Výše uvedené položky příslušenství jsou součástí dodávky výsuvných prahů. Tyto položky lze samostatně dodatečně objednat.