

Technický list okenního a dveřního těsnění TORAL

Sortiment:

- naléhávkové těsnění NT 01 pro mezeru 7,5 mm, drážku 3 mm
- naléhávkové těsnění NT 02 pro mezeru 8,5 mm, drážku 3 mm
- naléhávkové těsnění NT 03 pro sklad 10 mm, drážku 3 mm
- středové těsnění ST 12 PLUS pro sklad 12 mm, drážku 4-5 mm
- středové těsnění ST 15 pro sklad 15 mm, drážku 4-5 mm
- středové těsnění ST 18 pro sklad 18 mm, drážku 4-5 mm
- srazové těsnění STT 01 pro sklad 12 a 19 mm, drážku 4-5 mm


Materiál

- termoplastický elastomer TPE-V ENFLEX
- plně slučitelný s vodou ředitelnými nátěrovými systémy
- UV stabilní, chemicky odolný
- nízká míra trvalé deformace pod tlakem
- teplotní rozmezí použití od -60°C do +135°C
- tvrdost 63 Shore A – NT 01, NT 03
- tvrdost 55 Shore A – ST 15, ST 18


Další informace na www.tor.cz

Vyráběno pro TOR Cheb, spol. s r.o. ve firmě SOVEX - BC, spol. s r.o.


Naléhávková těsnění NT 01 (7,5 mm), NT 02 (8,5 mm), NT 03 (10 mm)

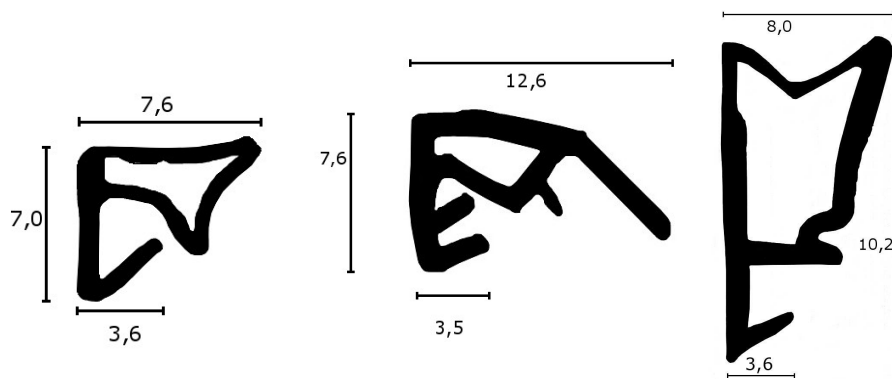

Středová těsnění ST 12 PLUS, ST 15 a ST 18

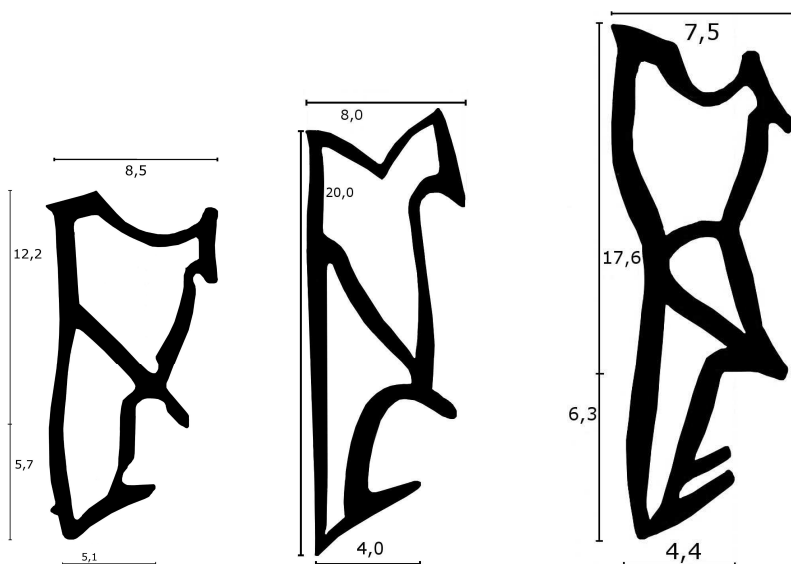

Srazové těsnění STT 01

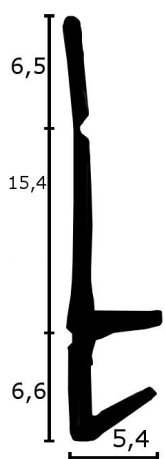

Technické a obsahové změny vyhrazeny