

SECURY 1910

für einflügelige Türen





Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden. Durch Abschließen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich (siehe nähere Funktionsbeschreibung Seite 38).

Hinweis:

A-Öffner K-18153-01-0-0 inkl. Anschlusskabel 6 m ist separat zu bestellen (siehe Seite 421).

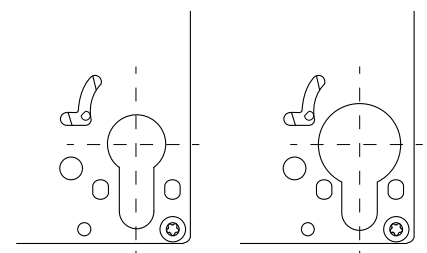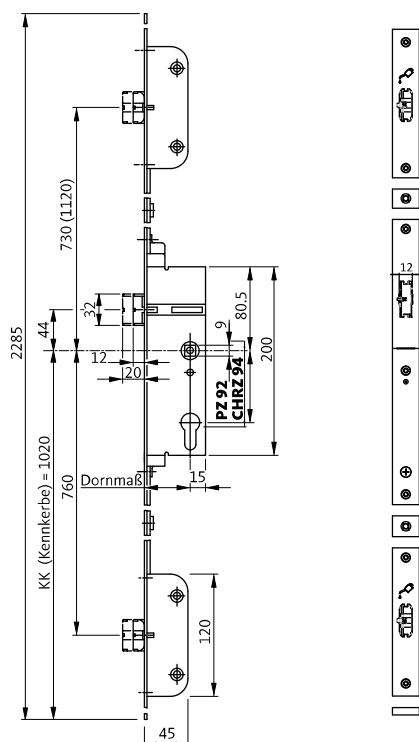

Detail: Variante PZ-Lochung

Detail: Variante CHRZ-Lochung auf Anfrage



SECURY 1910 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 2285 mm		U-Stulp 24 x 6 x 2285 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	35 / 34	eckig	6-37226-01-L-8	6-37226-01-R-8	6-37226-04-L-8	6-37226-04-R-8
	40 / 39	eckig	6-37226-02-L-8	6-37226-02-R-8	6-37226-05-L-8	6-37226-05-R-8
	45 / 44	eckig	6-37226-03-L-8	6-37226-03-R-8	6-37226-06-L-8	6-37226-06-R-8

SECURY 1910 für einflügelige Türen (Fallenriegelsitz oben 1120 mm)

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	U-Stulp 24 x 6 x 2285 mm	
			DIN L	DIN R
Edelstahl matt	34	eckig	6-37205-08-L-8	6-37205-08-R-8
	44	eckig	6-37205-09-L-8	6-37205-09-R-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche
Optik	Breite				
-	-	-	-	Panikfunktion einwärts CHRZ	9-43501 6-36048 6-33616 6-33617 B 9000 0911 B 9000 0914