


Secury automatic „E“

Automatický bezpečnostní zámek do výplně v únikových cestách

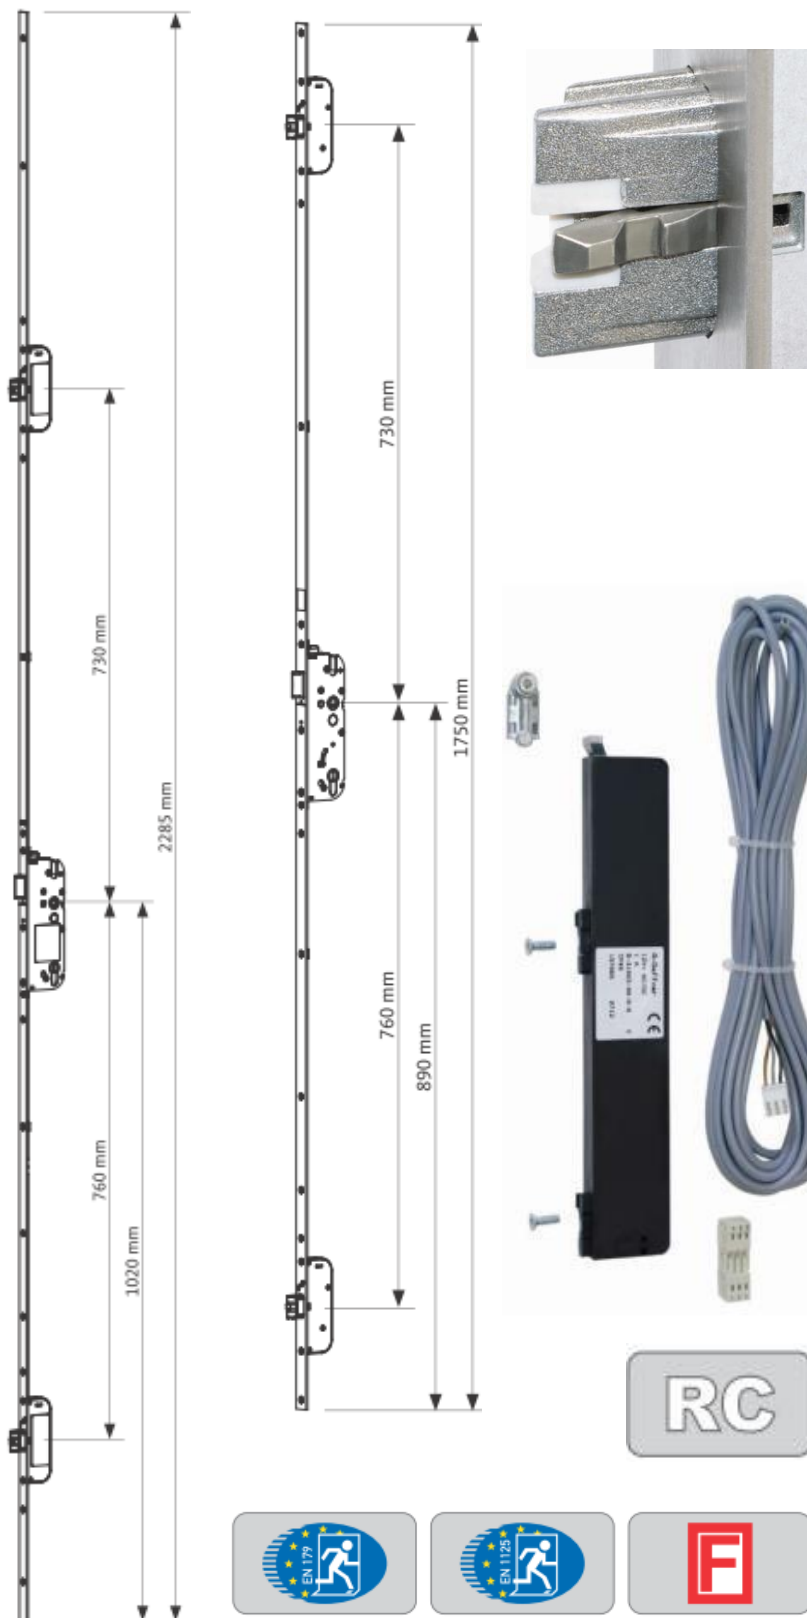

Paniková funkce E

Automaticky uzamykatelný zámek, klika(hrazda) X koule

Zámek je certifikovaný pro použití na únikových dveřích dle EN 179 a 1125 a je vhodný pro dveře RC2 (EN 1627-1630)

Při každém zabouchnutí dveří, vysílají dvě bezpečnostní automatické závory a dveře jsou vždy bezpečně uzamknuty.

Z vnitřní strany je zámek vždy odblokovatelný stisknutím kliky, nebo hrazdy

K odemknutí z venkovní strany lze použít klíč, kterým otočením stáhne automatické sílečko-závory a tím dojde o odemčení dveří.

Zámek může být navíc vybaven A-otvíračem (servomotorem), který po zaslání signálu z externího zdroje motoricky VŽDY stáhne všechny automatické závory.

Potřebné napětí je 12 V AC, nebo 12-24 V DC, 1A GU elektromotorem (A-Öffner) lze po libovolnou dobu držet zatažené uzamykací body = denní režim

Lze napojit na všechny chytré systémy, videotelefony, scannery otisků prstů,...

Zámek se vyrábí ve variantě pro jednokídlové provedení. Dovnitř i ven otvíravý – dle montáže

Zámek lze vybavit standardní cylindrickou vložkou = není potřeba speciálních protáčivých vložek apod.

Čtyřhran je 9 mm a nedělený. Pro určení typu, je třeba se řídit tabulkou rozměrů čtyřhranů, viz tloušťka dveřního kídla a katalog.

RC



Náskok se systémem

