


ISOLPORTE OMEGA

MONTÁŽ

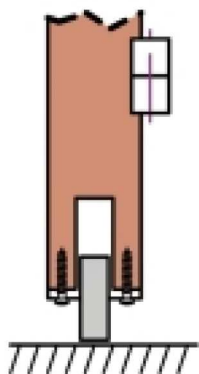


DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jednostranné spouštění



6 x




1 x

Oboustranné spouštění







4 x



2 x

SPECIFIKACE

	Izolace	Těsnící profil:	
		PVC	Silicone
 Tepelná a zvuková		X	X
 Bezbariérový přístup		X	X
 Kouřová		-	X
 Požární		-	X

POUŽITÍ

Pro dveře s polodrážkou nebo bezfalcové dveře.

Dodatečná montáž je možná do dveří s připravenou drážkou.

ROZMĚR DRÁŽKY

12 x 28 mm


ISOLPORTE OMEGA/PVC

Délka	630 mm	730 mm	830 mm	930 mm	1030 mm	1130 mm	1230 mm
Kat. číslo	1-145-0630	1-145-0730	1-145-0830	1-145-0930	1-145-1030	1-145-1130	1-145-1230
Jednostranné							
Kat. číslo	-	1-144-0730	1-144-0830	1-144-0930	1-144-1030	1-144-1130	1-144-1230
Oboustranné	-						

ISOLPORTE OMEGA/SILICONE

Délka	630 mm	730 mm	830 mm	930 mm	1030 mm	1130 mm	1230 mm
Kat. číslo	1-147-0630	1-147-0730	1-147-0830	1-147-0930	1-147-1030	1-147-1130	1-147-1230
Jednostranné							
Kat. číslo	-	1-146-0730	1-146-0830	1-146-0930	1-146-1030	1-146-1130	1-146-1230
Oboustranné	-						

Ceny zakázkových délek budou účtovány k nejbližší vyšší standardní délce.

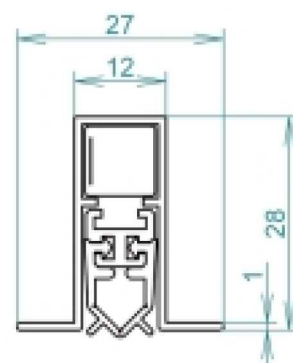

Měřítko 1:1

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Jednostranné spouštění	Oboustranné spouštění	Délka může být krácena až o:
Minimální délka	280 mm	650 mm	-
Maximální délka	1.335 mm	1.335 mm	125 mm
Standardní délka	630 - 1.230 mm	730 - 1.230 mm	125 mm
Zakázková délka	V rozsahu min. až max. délky	V rozsahu min. až max. délky	125 mm
Výsuv	1 - 12 mm	1 - 12 mm	

Balení: obchodní balení 25 ks / karton; lze objednat v libovolném množství

ÚDAJE O PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Jednostranné spouštění	Oboustranné spouštění	PVC	Silicone
Upevňovací sada (kat. číslo)	7503	7420	-	-
Těsnící profil (kat. číslo)	-	-	1083	1086

Výše uvedené položky příslušenství jsou součástí dodávky výsuvných prahů. Tyto položky lze samostatně dodatečně objednat.