




94477 - Anpressverschluss verdeckt ES Eurofalz FT18 9V Rahmenteil Silber

Technische Zeichnung

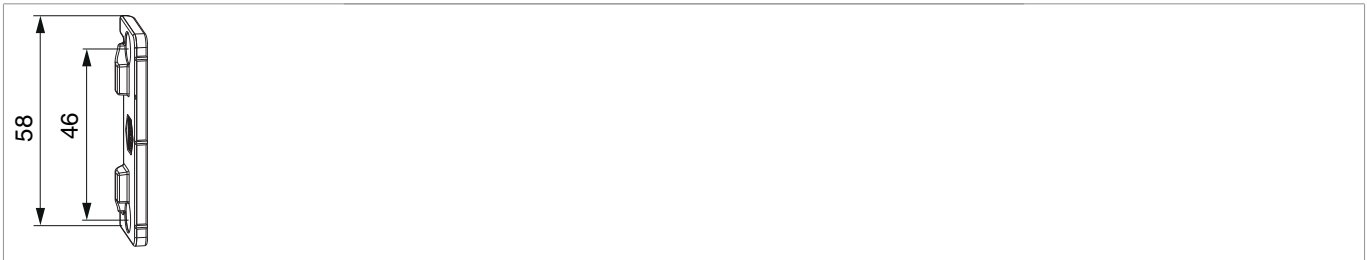

					No
Silber	Rahmenteil	Eurofalz FT18 9V	2	100	94477 ¹⁾

¹⁾Nicht für völlig verdeckte Beschläge geeignet!


Lehren

				No
Lehre für Anpressverschluss	verdeckt ES+TV Flügel- und Rahmenteil		1	57247

Anwendungsbereiche Holzfensterelemente

Verriegelungsabstand	FFH	Stückzahl
1000	1000-1750	1x
	1751-2450	2x
	2451-2600	3x

Montage

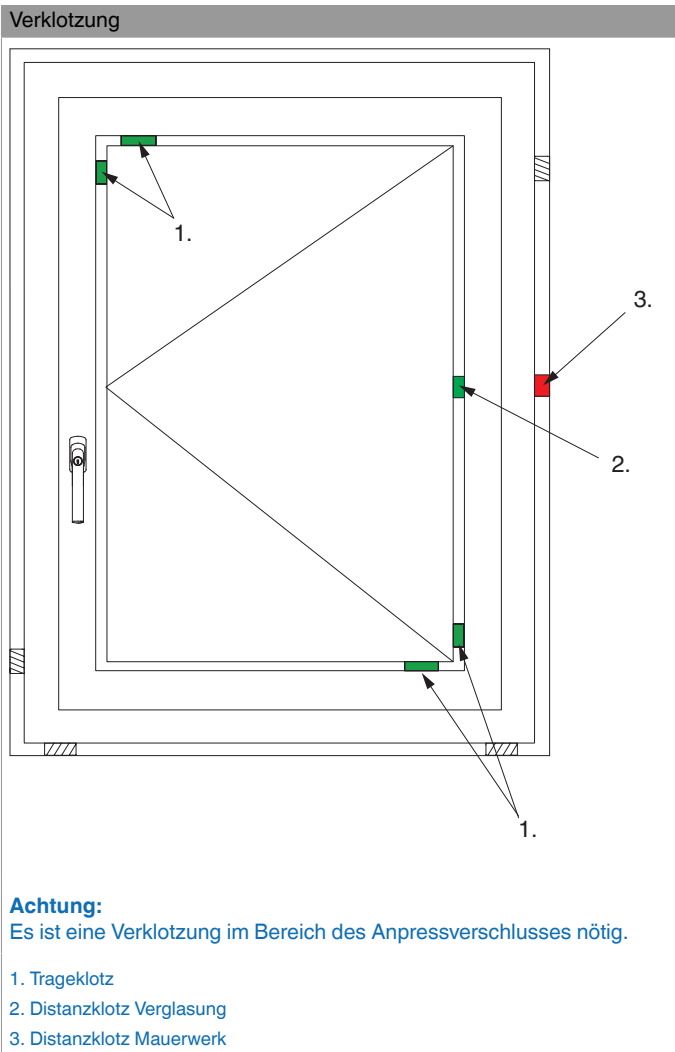


Hinweise


Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien Ihres Fenstersystemes wie Verklotzung, Verriegelungsabstände, Elementgrößen, Befestigung im Mauerwerk, etc..

Max. Verriegelungsabstand Maco-Empfehlung Holzfenster 1000 mm.



Schließteilpositionen mit Lehre 57247

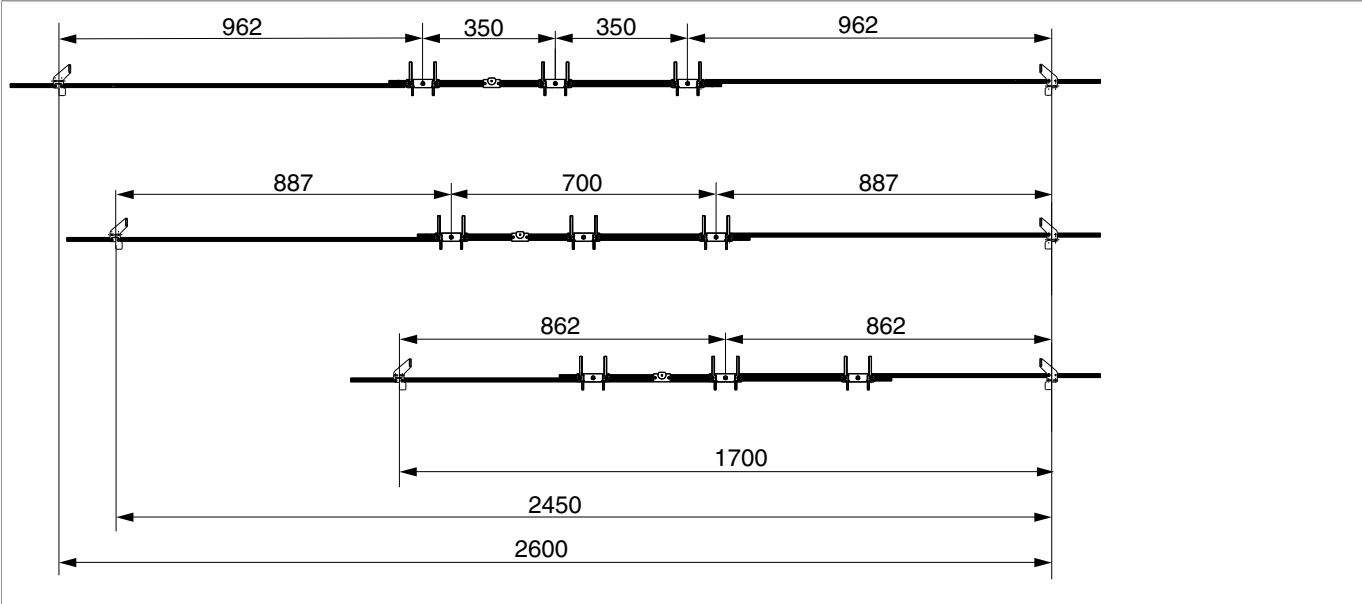

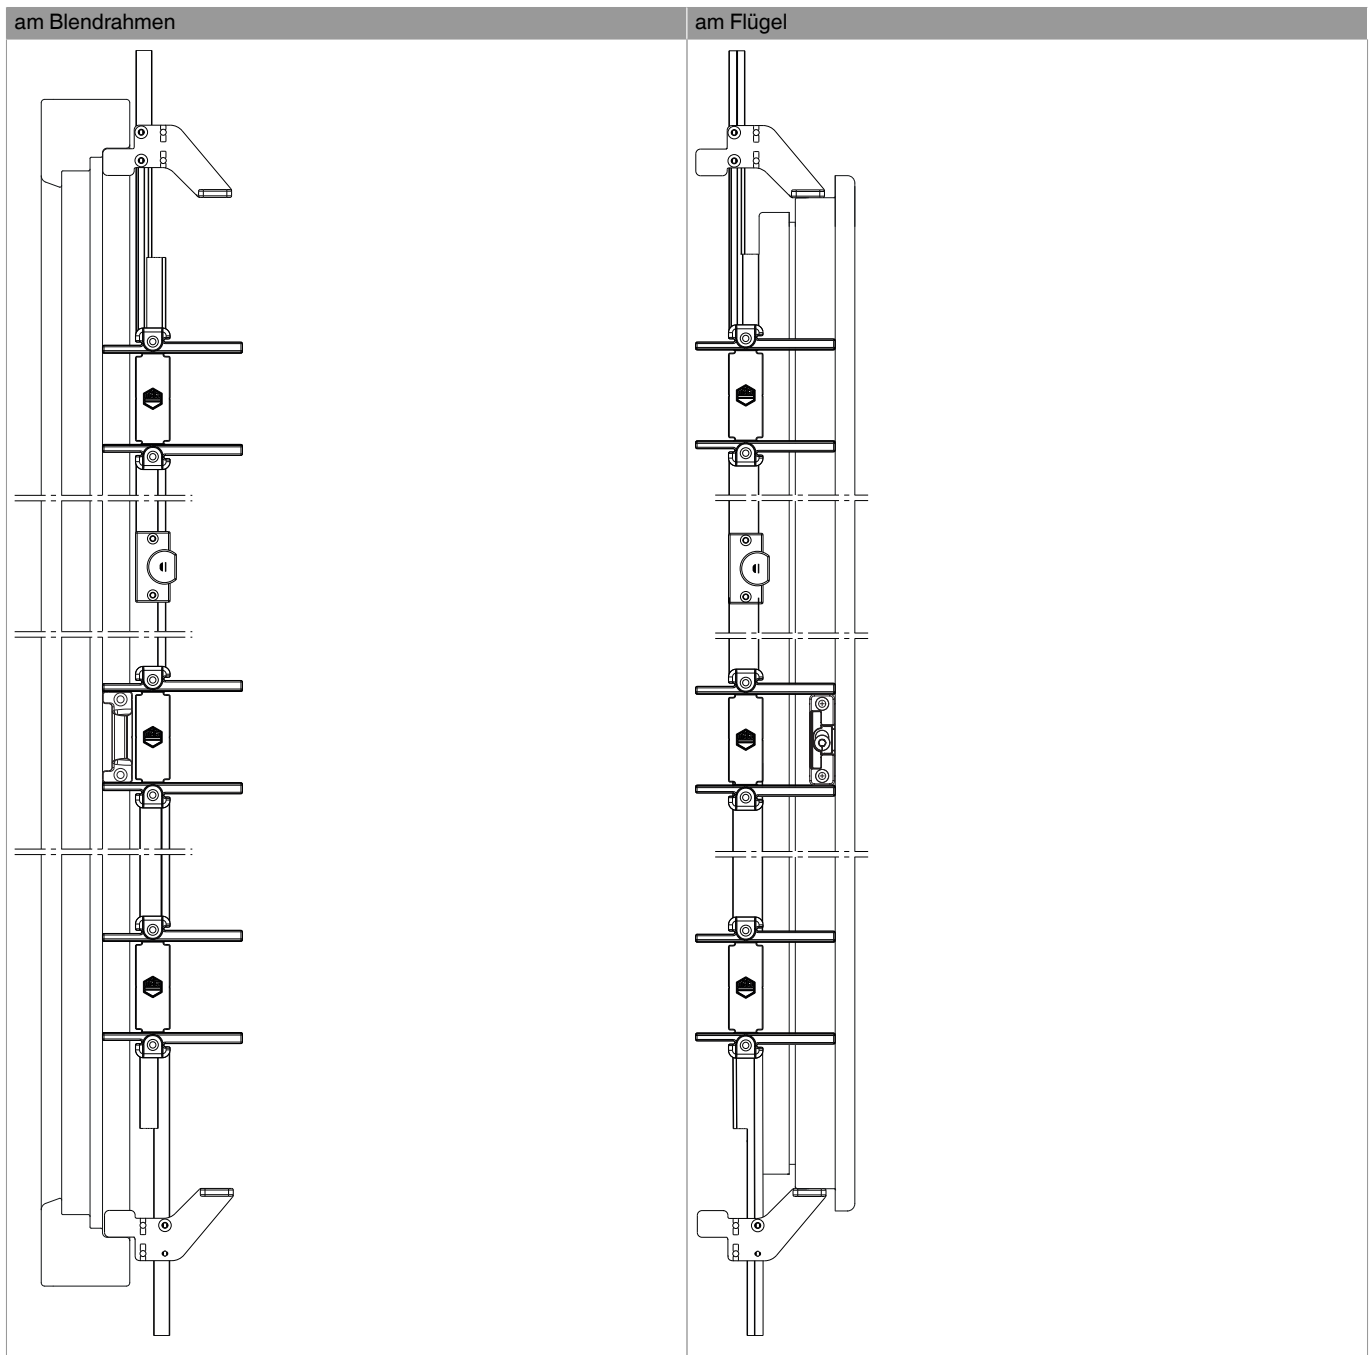

Holzfenster ohne Beschlagsnut

Schließteilhalter 50/58 mm (441345) durch Schließteilhalter 58/58 mm (361815) ersetzen. Für Rahmenteil Holzfenster mit Euronut Schließteilhalter 50/58 (441345) verwenden. Rahmenteil mit Lehre Nr. 57247 positionieren.

Flügelteil mit flacher Seite zum Überschlag einlegen und mit der Lehre zentrieren.

