

Technický list polotovarů vchodových dřevěných křídel TORAL

Polotovary vchodových dveřních křídel TORAL (dále jen polotovary) jsou určeny k výrobě hladkých vstupních dveří. Jsou tvořeny vrstveným materiálem s rámem z masivního lepeného dřeva o šířce 145 mm. Dveřní rám je po obvodu ve stejné dřevině jako dýha na vnější krycí straně z vodovzdorné překližky. Veškeré pohledové dřevo je standardně délkově napojované (stejně i u interiérových dveří).

Dýhu nabízíme v provedení fineline (technická dýha), nebo přírodní. Standardně dodávané dřeviny jsou smrk, dub, modřín, borovice, meranti.

Tvarovou stabilitu zajišťuje na zámkové straně tepelně upravené dřevo THERMOWOOD. Pro vnitřní vyztužení je použita OSB deska. Tepelnou izolaci jádra zajišťuje PUR pěna. Jednotlivé části jsou spolu spojeny polyuretanovým lepidlem, které nám zaručuje vysokou pevnost lepených spojů.


Rozměry polotovarů vyrábíme podle přání zákazníka. Do křídel je možné vyřezávat otvory pro vložení kazety či skel. Do překližky o tloušťce 9 mm je možno frézovat drážky o hloubce 3 mm.

Tloušťka dveří	68 mm	78 mm	92 mm
W			
Tepelná izolace dveřního křídla: $U = m^2 \times K$	0,85	0,70	0,59



Strana závěsu

Strana zámků

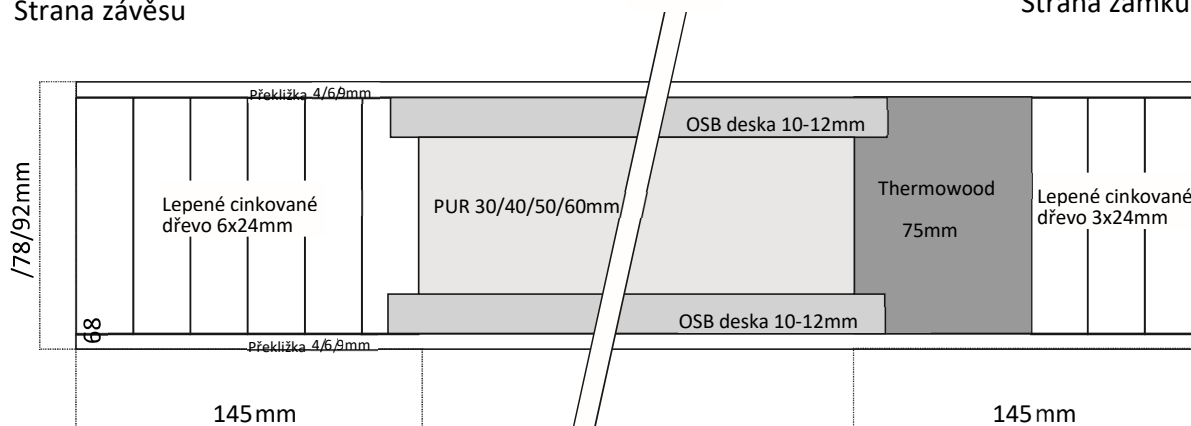

Objednávka

- zadání musí být uvedeno v čistých rozměrech v mm
- pokud bude zákazník požadovat výřez pro sklo/madlo, musí být toto uvedeno v objednávce – rozměry a umístění
- jestliže údaje o výřezu/madlu nebudou uvedeny v objednávce a zákazník si je dodatečně vyhotoví sám, dochází ke ztrátě záruky

Záruční podmínky

Hotové dveře ani polotovary nesmí být vystavované v dlouhodobé vysoké vlhkosti nad 50 %, jak u novostaveb, tak a rekonstrukcí (betonáž, omítky, špatná izolace...)

Výrobky nesmějí být položeny na trvale vlhké zemi, může tak docházet k hnilobě, zamodráním dřeva.

Reklamáce se neuznává, pokud vlhkost ve dveřích přesáhne 18 %. Uživatel těchto výrobků musí zabezpečit vhodné prostředí a podmínky.

Polotovary splňují normu ČSN EN1530 (dveřní křídla celková a místní rovinnost) třída tolerance 2 .

Při uznání reklamáce dostane zákazník nový polotovar. Záruka a její plnění se vztahuje pouze na dodávku polotovaru, nevztahuje se na jakékoliv další náklady.

Krycí dýha je přírodní produkt, její kresba je přirozený jev a není důvodem k reklamaci.

Nevhodné je zabudování v místech s extrémním klimatickým namáháním (např. vytápěná předsíň s topnými tělesy v těsné blízkosti dveří nebo s podlahovým topením. Přímý vstup bez zádveří je rizikovým faktorem pro tvarovou nestálost dveří.

Pokyny pro konečné opracování

Při nesprávném postupu opracování polotovaru může dojít k narušení roviny. Při konečném opracování proto dbejte pokynů uvedených níže.

- veškerá povrchová úprava musí být prováděna po konečném opracování dveřního křídla
- u našich polotovarů musí být dvě těsnění z důvodu zabezpečení správné těsnosti (je myšleno dohromady)
- polotovar musí být použit v daném rozměru
- u výrobků je nutné používat automatický tří bodový zámek
- na zámkové straně dveřního křídla je nutné zaslepit nahoře i dole kovací drážku ve svislém vlysu pomocí PVC koncovek, nebo zalepit silikonem
- povrchovou úpravu dveřních křídel konzultujte s vaším dodavatelem barev

Pokud nebudou výše uvedené pokyny dodrženy, nemůže dodavatel polotovarů ručit za jeho tvarovou stálost a případné reklamáce proto nebudou uznány.