


Popis plastového kluzného uzávěru (KF 400/KF 250) vhodného pro systém venkovních okenních parapetů GS 40/GS25

Všeobecně

Plastový kluzný uzávěr pro hliníkový okenní parapet musí být proveden tak, aby mohly být termicky podmíněné změny délky okenního parapetu zachyceny bez poškození stavby a dešťová voda byla bezpečně odváděna ven. Odolnost proti přivalovému dešti musí být prokázána podle DIN EN 1027 až do rozdílu zkušební tlaku 1350 Pa.

Plastový kluzný uzávěr musí být nabídnut z plastu odolného proti UV záření, vyrobený podle DIN EN 755.

Provedení a montáž musí proběhnout podle příslušných norem a směrnic, uznaných pravidel techniky a údajů poskytovatele systému.

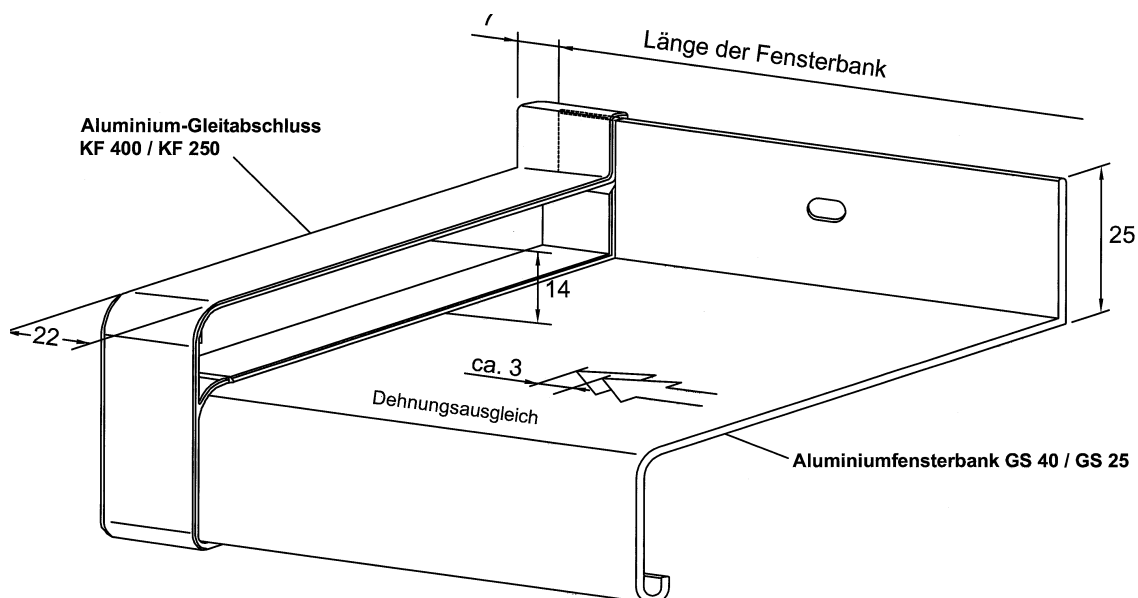

V obrázku:

Länge der Fensterbank = délka okenního parapetu

Aluminium-Gleitabschluss = hliníkový kluzný uzávěr KF400/KF250

Dehnungsausgleich = vyrovnání dilatace

Aluminiumfensterbank = hliníkový okenní parapet GS40/GS25

Plastový kluzný uzávěr

Plastový kluzný uzávěr musí být předem upraven vhodnými zachycujícími drážkami, aby mohl být namontován nasunutím na systémové hliníkové okenní parapety.

Kluzný uzávěr musí v namontovaném stavu dokázat zachytit termicky podmíněnou změnu délky okenního parapetu až do 3 mm v konstrukci jednostranně u každého uzávěru. Vyrovnání dilatace musí být účinné již při malém tlaku (zkouška zatlačením ruky), aby se vyloučilo poškození v oblasti napojení omítky.

Šířka hrany na omítce musí činit 22 mm, aby se mohly odborně připojit také širší těsnicí pásy nebo větší tloušťky omítky.

Technická příloha

Výška ohranění omítky nahoru činí 14 mm.

Kluzný uzávěr musí být k dispozici pro různá vyložení (50 - 400 mm) systémových okenních parapetů s okapnímnosem 40 mm nebo 25 mm.

Barva kluzného uzávěru:

bílá (podobná RAL 9016)

šedá (podobná RAL 7035)

hnědá (podobná RAL 8014)

Montáž

Okenní parapet je namontován pouze s nasunutým uzávěrem. Omítka musí být odborně napojena na ukončení podle příslušných směrnic.

Provedení a montáž musí proběhnout podle příslušných norem a směrnic, uznaných pravidel techniky a údajů poskytovatele systému.