


SECURY 1910

für einflügelige Türen

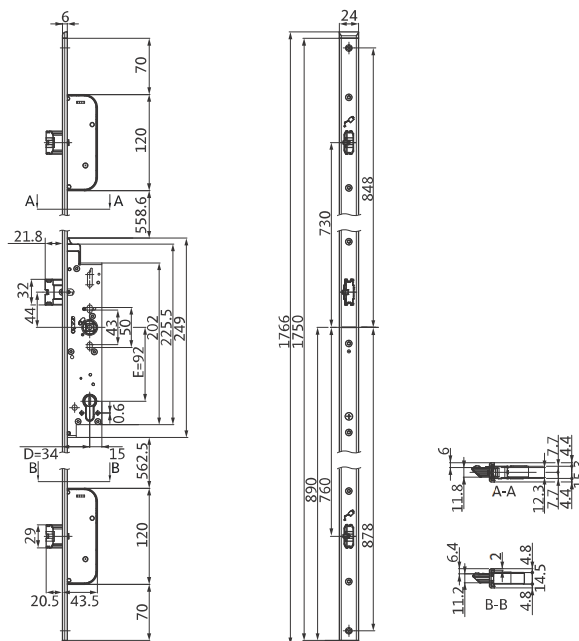

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 482

Produktbeschreibung

SECURY 1910

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179

3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

EN 1125

3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen



SECURY 1910 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1910-04-L-8	6-B1910-01-L-8
	40	eckig	6-B1910-14-L-8	6-B1910-13-L-8
	45	eckig	6-B1910-02-L-8	6-B1910-06-L-8

SECURY 1910 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1910-17-L-8	6-B1910-11-L-8
	40	eckig	6-B1910-19-L-8	6-B1910-16-L-8
	45	eckig	6-B1910-20-L-8	6-B1910-21-L-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbausatz (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	413

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp Optik	Breite	Nuss	Dornmaß in mm	passende Schließbleche
-	-	-	-	9-43501 6-36048 6-33616 6-33617 B 9000 0911 B 9000 0914