


SECURY 2110

für einflügelige Türen

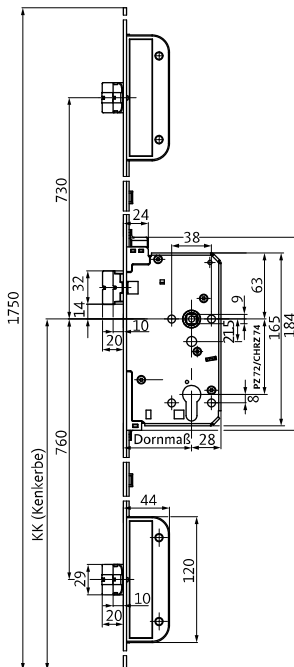

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 486

Produktbeschreibung

SECURY 2110

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung

Klassifizierungsschlüssel

EN 179

3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

EN 1125

3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen



SECURY 2110 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 1750 mm		Stulp 24 x 3 x 1750 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	6-38725-03-L-8	6-38725-03-R-8	6-38725-06-L-8	6-38725-06-R-8
	65	abgerundet	6-38725-01-L-8	6-38725-01-R-8	6-38725-07-L-8	6-38725-07-R-8
	80	abgerundet	6-38725-04-L-8	6-38725-04-R-8	6-38725-08-L-8	6-38725-08-R-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	419

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche/Schließplatten
Optik	Breite				
-	-	-	-	Panikfunktion einwärts CHRZ-Lochung	B 9000 9-38551-xx-x-x 6-30863-xx-x-x