


SECURY 1911

für zweiflügelige Türen

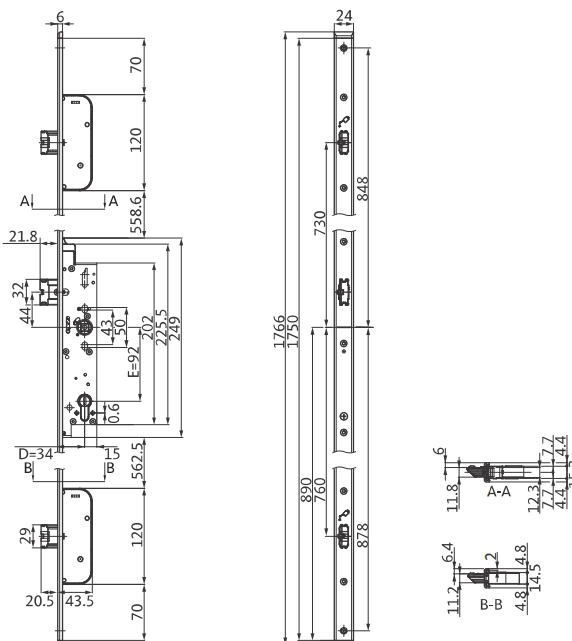

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 482

Produktbeschreibung

SECURY 1911

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179

3	7	7	B	1	3	4	2	A	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

EN 1125

3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A
---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen



SECURY 1911 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1911-11-L-8	6-B1911-01-L-8
	40	eckig	6-B1911-12-L-8	6-B1911-04-L-8
	45	eckig	6-B1911-06-L-8	6-B1911-03-L-8

SECURY 1911 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1911-16-L-8	6-B1911-05-L-8
	40	eckig	6-B1911-19-L-8	6-B1911-13-L-8
	45	eckig	6-B1911-20-L-8	6-B1911-18-L-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	413

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp	Breite	Nuss	Dornmaß in mm	passendes Treibriegelschloss
Optik				
-	-	-	-	B-1990