


# SECURY 1917

für zweiflügelige Türen

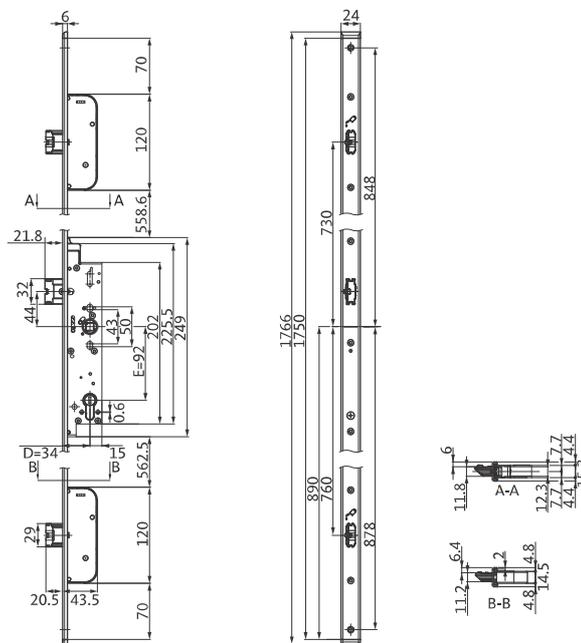

## Funktionsbeschreibung

### Wechselfunktion E

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 485

## Produktbeschreibung

### SECURY 1917

- Zugelassen EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

### Klassifizierungsschlüssel

EN 179

3	7	7	B	1	3	4	2	A	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

EN 1125

3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A
---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---

### Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

### Normen



### SECURY 1917 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1917-08-L-8	6-B1917-01-L-8
	40	eckig	6-B1917-16-L-8	6-B1917-07-L-8
	45	eckig	6-B1917-10-L-8	6-B1917-03-L-8

### SECURY 1917 mit Schlossüberwachung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1917-23-L-8	6-B1917-20-L-8
	40	eckig	–	–
	45	eckig	6-B1917-33-L-8	6-B1917-21-L-8

### SECURY 1917 mit gesicherter Fallenfeststellung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1917-31-L-8	6-B1917-02-L-8
	40	eckig	6-B1917-25-L-8	6-B1917-06-L-8
	45	eckig	6-B1917-11-L-8	6-B1917-05-L-8

### SECURY 1917 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 1750 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	6-B1917-22-L-8	6-B1917-24-L-8
	40	eckig	6-B1917-26-L-8	–
	45	eckig	6-B1917-32-L-8	6-B1917-27-L-8

### Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	413
Anschlusskabel für Schlossüberwachung	B 5490 0300	413

### Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp	Breite	Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche
Optik					
–	–	–	–	–	B-1990