

# Celoplošný vícebodý zadlabací zámek mechanický vložkový X57

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN 12209



## POPIS VÝROBKU

- zámek s hřebenovým převodem pravo/levý
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem (střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- bezpečnostní zámek certifikován dle normy EN 15685
- bezpečnostní třída BT4, protipožární odolnost
- vhodný pro vstupní dveře do bytů, kanceláří a budov, kde je požadována zvýšená bezpečnost
- oválné otvory v bočních deskách o  $\varnothing$  7 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- oválný otvor v krycí i základové desce a středový otvor o  $\varnothing$  8 mm umožňuje použití bezpečnostních štítů
- dva čepy o průměru 10 mm, s výjezdem 20 mm
- součástí zámku je závora se zvýšenou bezpečností
- hřebenový převod

## TECHNICKÉ PARAMETRY


- rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 73 mm
- šířka čela 20 mm, výška čela 1785 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech nedělený 8 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- povrchová úprava: alufinish

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- cylindrická vložka FAB
- kování rozteč 72 mm
- kulaté rozetové kování

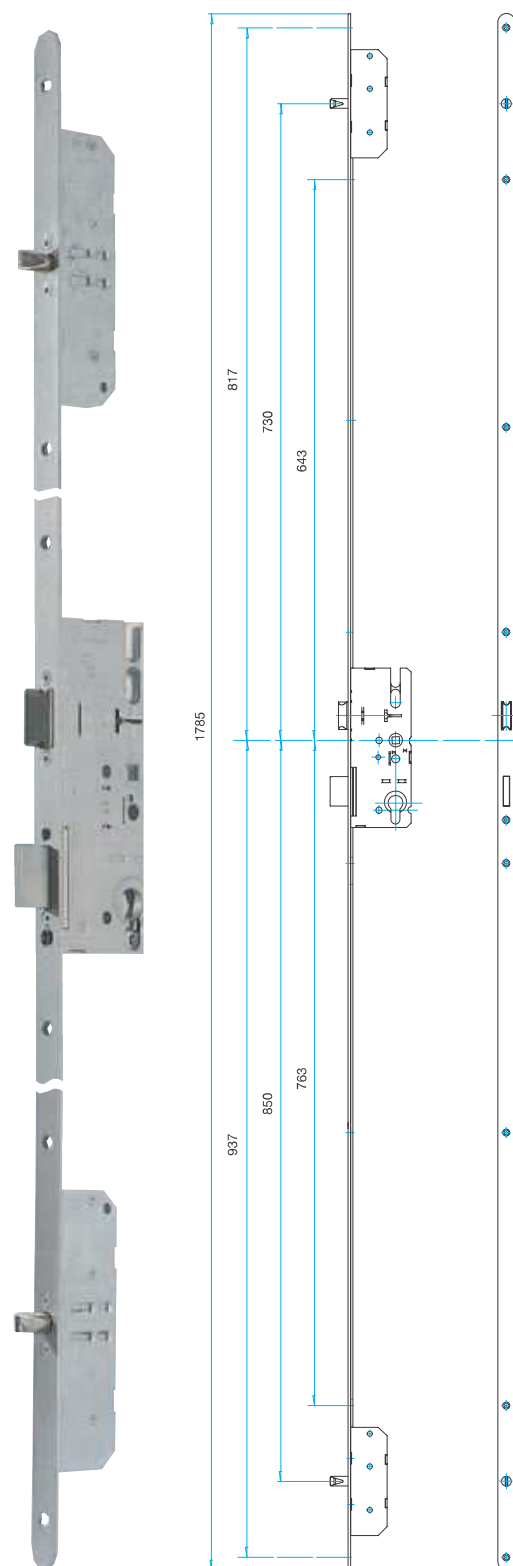

Dokumenty ke stažení po načtení QR kódu.



Popis

X57/55/72/20 CELOPLOSNY ZAMEK

Objednací číslo

286312000550090