




## 208330 - Kantenverschluss mittig MM 1.000 DM15 mit 2 i.S. Silber

### Technische Zeichnung

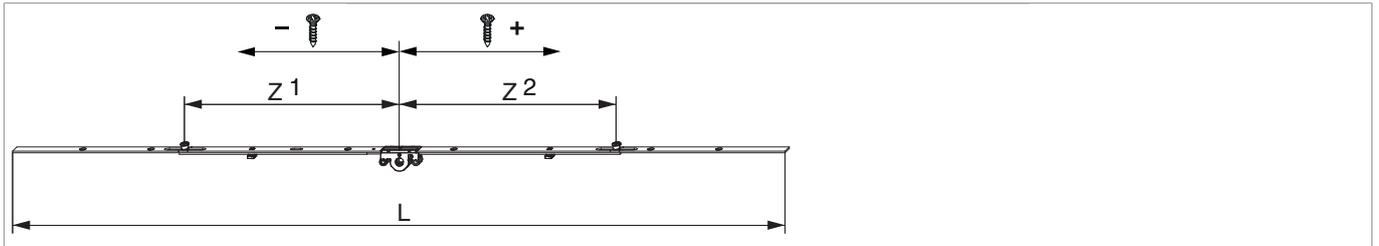

	L				N <sup>o</sup>
Silber	1.000	1.020	15	701 - 1.000	20
					208330

### Schraubpositionstabelle

N <sup>o</sup>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208330	6	-420	-330	-70	70	330	420						


### Zapfensitztablelle

N <sup>o</sup>		Z1	Z2	Z3	Z4
208330	2	-285	285		

### Lehren

		N <sup>o</sup>
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3mm Bohrer	1
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3mm- und 12mm- Bohrer	1
		203861
		203862


## Abmessungen Getriebekasten

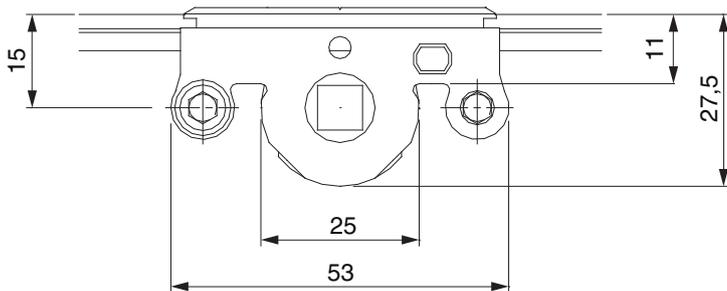


Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit  $\varnothing$  5 mm oder M5 Schraube verwenden.

## Bohrbild

Für Holzfenster

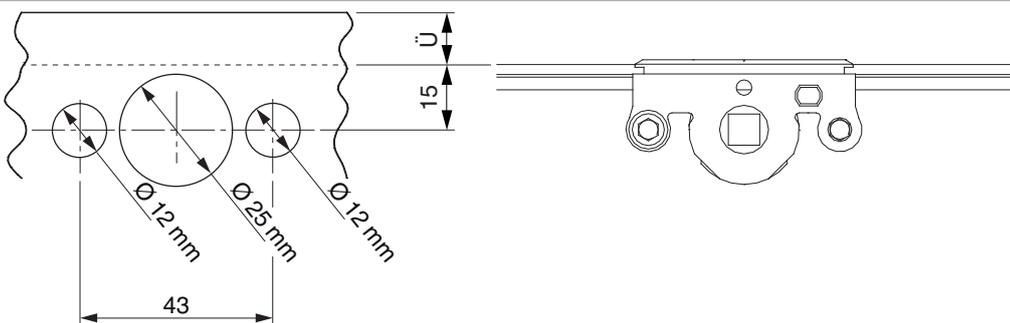

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

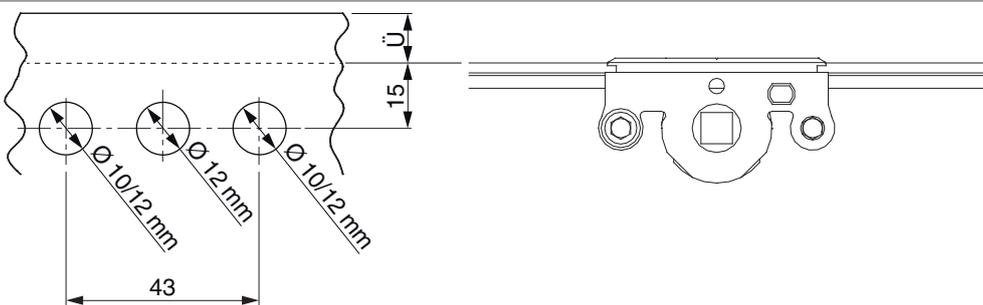

## Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

