

Panikschloss B-1820



für einflügelige Türen



Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden. Durch Abschließen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich (siehe nähere Funktionsbeschreibung Seite 38).

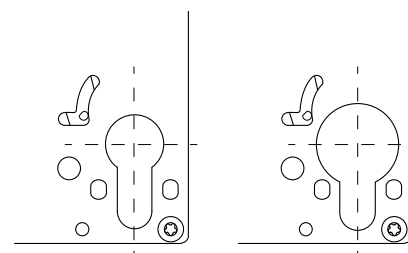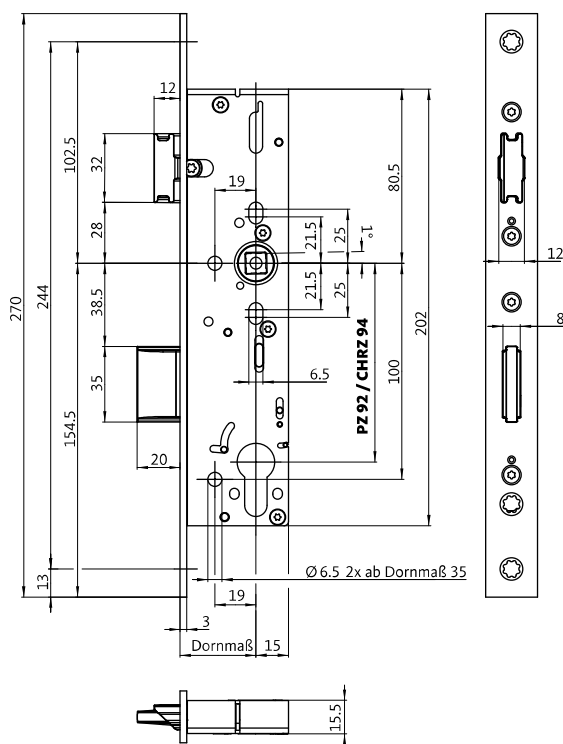

Detail: Variante PZ-Lochung

Detail: Variante CHRZ-Lochung



B-1820 Panikschloss für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm	
			DIN L / DIN R verwendbar	Falle 5 mm vorstehend DIN L / DIN R verwendbar
Edelstahl matt	30	eckig	B-18200-00-L-8*	B-18200-04-L-8*
	35	eckig	B-18200-01-L-8*	B-18200-05-L-8*
	40	eckig	B-18200-02-L-8*	B-18200-06-L-8*
	45	eckig	B-18200-03-L-8*	B-18200-07-L-8*

B-1820 Panikschloss für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm	
			DIN L / DIN R verwendbar	
Edelstahl matt	30	eckig	B-18200-31-L-8*	
	35	eckig	B-18200-16-L-8*	
	40	eckig	B-18200-51-L-8*	
	45	eckig	B-18200-19-L-8*	

B-1820 Panikschloss für einflügelige Türen mit CHRZ-Lochung

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm	
			CHRZ-Lochung DIN L / DIN R verwendbar	
Edelstahl matt	30	eckig	B-18200-12-L-8*	
	35	eckig	B-18200-13-L-8*	
	40	eckig	B-18200-14-L-8*	
	45	eckig	B-18200-15-L-8*	

B-1820 Panikschloss für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm	
			einwärts DIN L / DIN R verwendbar	
Edelstahl matt	30	eckig	B-18200-08-L-8*	
	35	eckig	B-18200-09-L-8*	
	40	eckig	B-18200-10-L-8*	
	45	eckig	B-18200-11-L-8*	

*** Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**

- umlegbare Falle (DIN links / DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts / auswärts)

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp	Sonderstulp	Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik					
Edelstahl matt vergoldet	U-Stulp Adapterstulp	–	50 55 60 65	Schlossüberwachung Riegel mit Sägeschutz	B 9000 1045 B 9000 1218