




204773 - Einlegelehre MM für Getriebe fix mit Halter 48 mm


Technische Zeichnung



						No
Einlegelehre für Getriebe fix MM	mit Halter 48 mm			431 - 660	1	204773

MM Lehren 12L 1-fgl. DK-Fenster

Schema

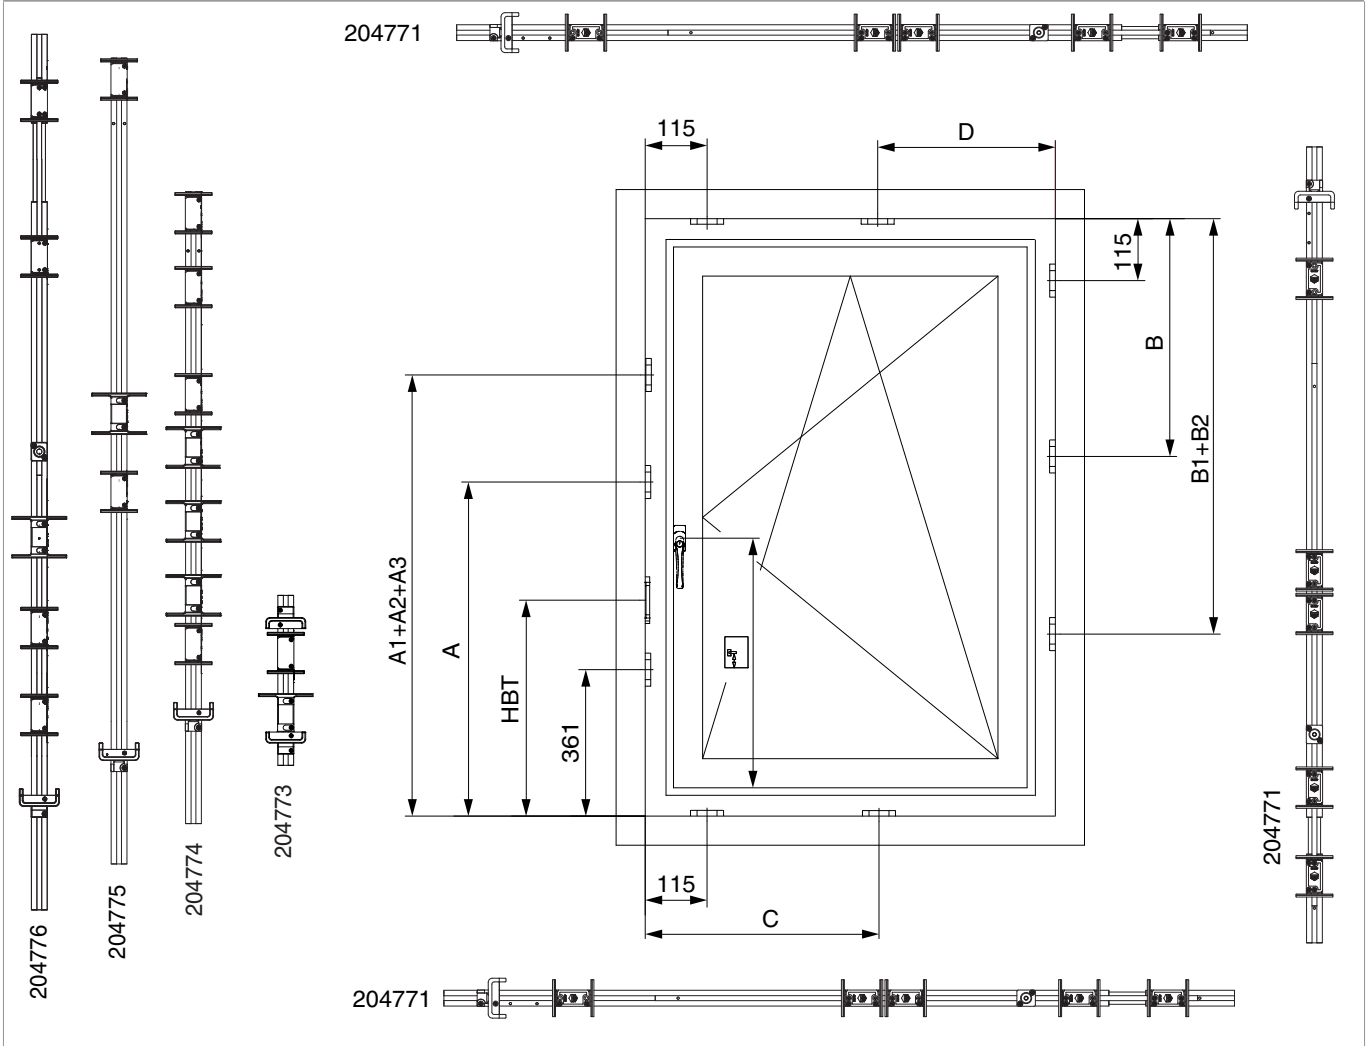




MM DK-Getriebe fix DM 15										
Nr.	DR/DK		FFH	GM	HBT	A	A1	A2	A3	A4
Schließteillehre: keine										
201730	DR/DK	430 ohne Hebesicherung	360-430	125	*	*	*	*	*	*
201731	DR/DK	660 ohne Hebesicherung	431-660	190	*	*	*	*	*	*
Schließteillehre: 204773										
201732	DK	660 mit 1 i.S.	431-660	190	34	*	*	*	*	*
Schließteillehre: 204774										
201733	DK	840 mit 1 i.S.	661-840	300	164	441	*	*	*	*
201734	DK	1090 mit 1 i.S.	841-1090	400	264	586	*	*	*	*
201735	DK	1340 mit 1 i.S.	1091-1340	500	364	686	*	*	*	*
Schließteillehre: 204775										
201739	DK	1590 mit 1 i.S.	1341-1590	600	464	*	921	*	*	361
207301	DK	1700 mit 1 i.S.	1591-1700	700	564	*	*	1021	*	361
Schließteillehre: 204776										
201842	DK	1950 mit 3 i.S. und Schnapper	1701-1950	1050	914	*	796	1466	*	361
201740	DK	1950 mit 3 i.S.	1701-1950	1050	914	*	796	1466	*	361
201843	DK	2200 mit 3 i.S. und Schnapper	1951-2200	1050	914	*	796	1466	*	361
201741	DK	2200 mit 3 i.S.	1951-2200	1050	914	*	796	1466	*	361
201844	DK	2450 mit 4 i.S. und Schnapper	2201-2450	1050	914	*	796	1466	1966	361
201742	DK	2450 mit 4 i.S.	2201-2450	1050	914	*	796	1466	1966	361

Legende: DR/DK = Dreh/Dreh-Kipp; FFH = Flügelfalzhöhe; GM = Griffmaß; HBT = Hebeteil; A = Schließteilpositionen

MM Lehren 12L 1-flgl. DR-Fenster

Schema

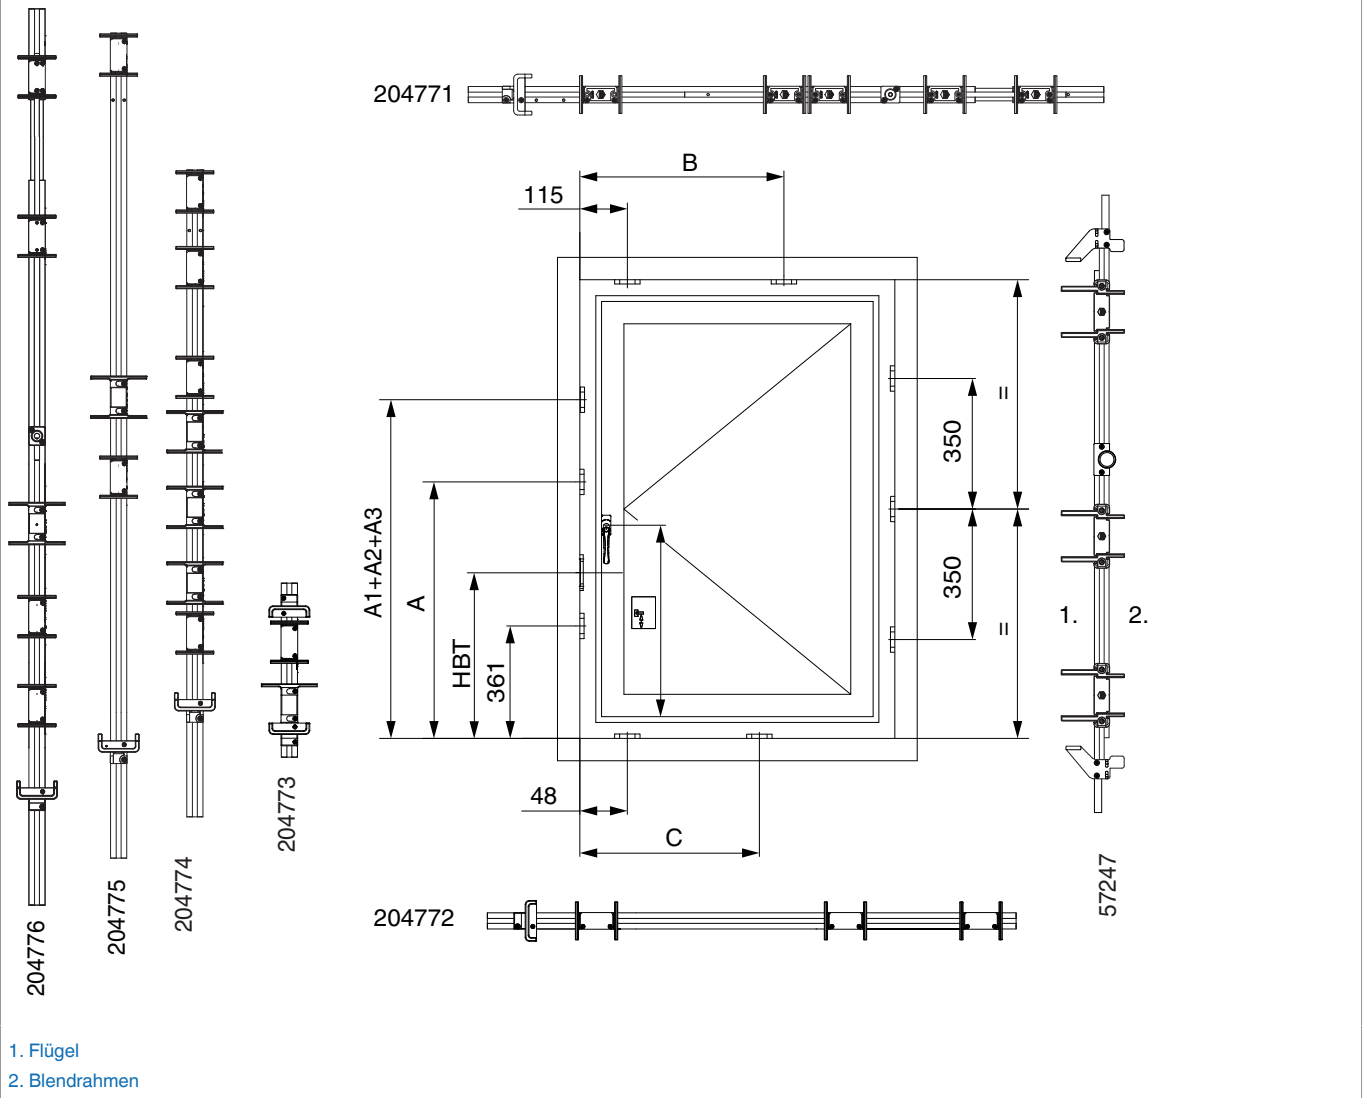




MM DR-Getriebe fix DM 15										
Nr.	DR/DK		FFH	GM	HBT	A	A1	A2	A3	A4
Schließteillehre: keine										
201730	DR/DK	430 ohne Hebesicherung	360-430	125	*	*	*	*	*	*
201731	DR/DK	660 ohne Hebesicherung	431-660	190	*	*	*	*	*	*
Schließteillehre: 204774										
201833	DR	840 mit 1 i.S.	661-840	300	*	441	*	*	*	*
201834	DR	1090 mit 1 i.S.	841-1090	400	*	586	*	*	*	*
201835	DR	1090 mit 1 i.S.	1091-1340	500	*	586	*	*	*	*
Schließteillehre: 204775										
201836	DR	1590 mit 1 i.S.	1341-1590	600	*	*	921	*	*	361
Schließteillehre: 204776										
212071	DR	1950 mit 3 i.S.	1701-1950	1050	*	*	796	1466	*	361
212072	DR	2200 mit 3 i.S.	1951-2200	1050	*	*	796	1466	*	361
212073	DR	2450 mit 4 i.S.	2201-2450	1050	*	*	796	1466	1966	361

Legende: DR/DK = Dreh/Dreh-Kipp; FFH = Flügelfalzhöhe; GM = Griffmaß; HBT = Hebeteil; A = Schließteilpositionen

MM + KS Lehren 12L 1-flgl. DK-Fenster

Schema

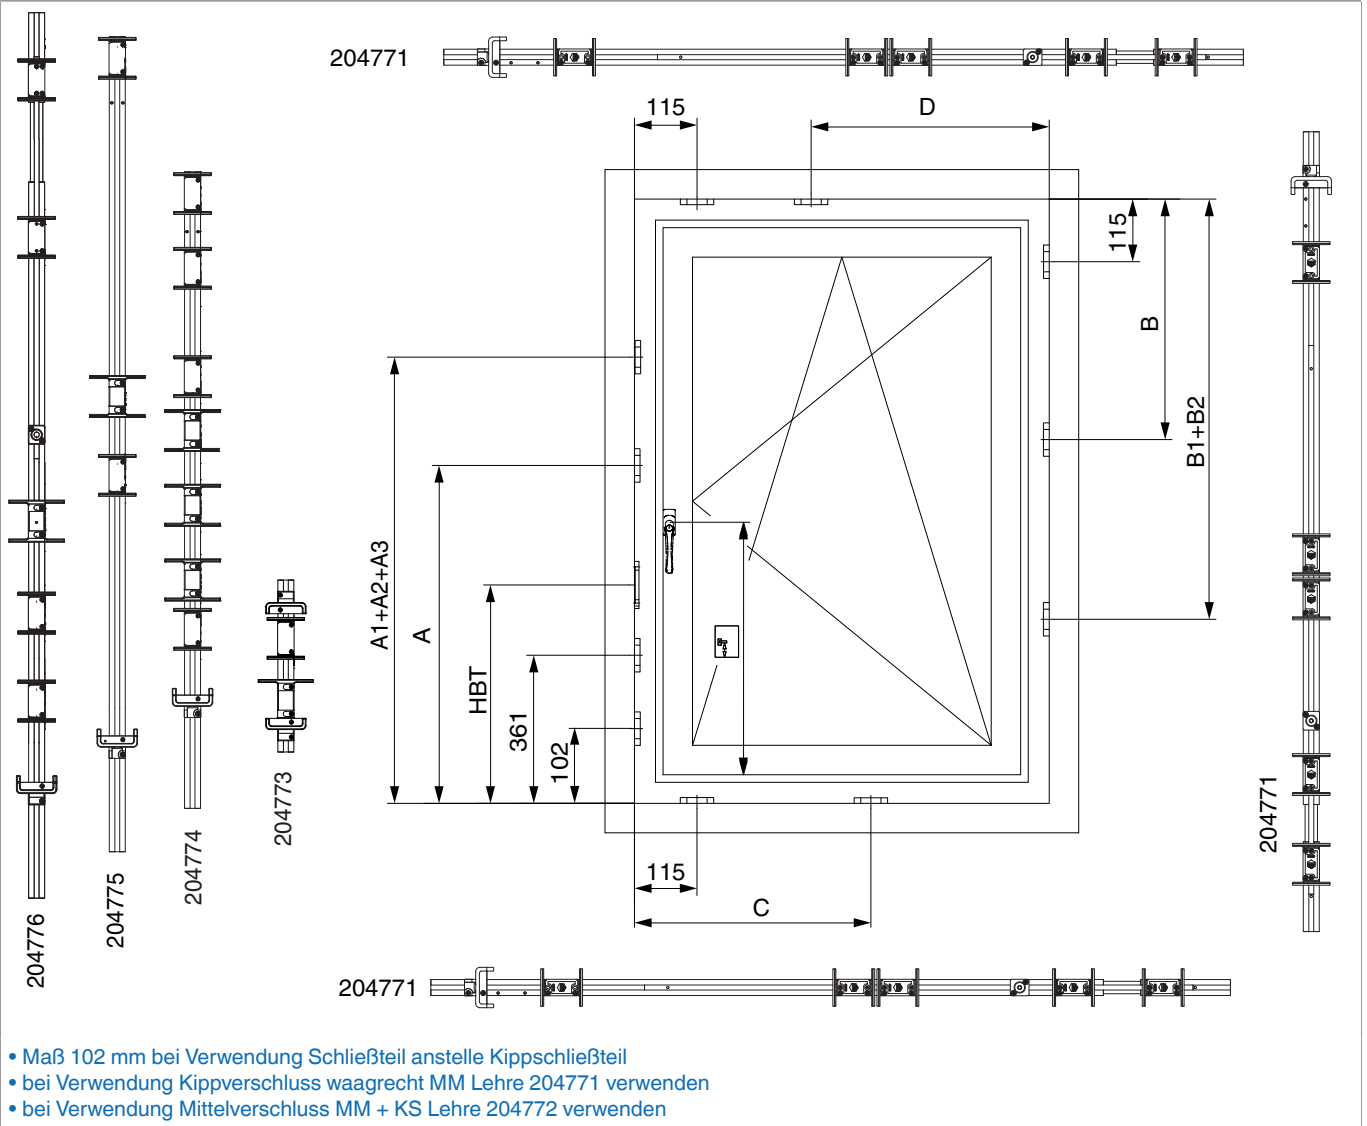




MM + KS DK-Getriebe fix DM 15											
Nr. i.S.	Nr. VZ	DR/DK		FFH	GM	HBT	A	A1	A2	A3	A4
Schließteillehre: keine											
209370	209370	DR/DK	430 ohne Hebesicherung	360-430	125	*	*	*	*	*	*
209371	209371	DR/DK	660 ohne Hebesicherung	431-660	190	*	*	*	*	*	*
Schließteillehre: 204774											
209372	212118	DK	840 mit 1 i.S. / 1 VZ	661-840	300	164	441	*	*	*	*
209374	212137	DK	1090 mit 1 i.S. / 1 VZ	841-1090	300	164	586	*	*	*	*
209373	212120	DK	1090 mit 1 i.S. / 1 VZ	841-1090	400	264	586	*	*	*	*
209376	212139	DK	1340 mit 1 i.S. / 1 VZ	1091-1340	400	264	686	*	*	*	*
209375	212122	DK	1340 mit 1 i.S. / 1 VZ	1091-1340	500	364	686	*	*	*	*
Schließteillehre: 204775											
209378	212141	DK	1590 mit 1 i.S. / 1 VZ	1341-1590	500	364	*	921	*	*	*
209377	212124	DK	1590 mit 2 i.S. / 2 VZ	1341-1590	600	464	*	921	*	*	361
209381	212143	DK	1700 mit 1 i.S. / 1 VZ	1591-1700	500	364	*	921	*	*	*
209380	212144	DK	1700 mit 2 i.S. / 2 VZ	1591-1700	600	464	*	*	1021	*	361
209379	212126	DK	1700 mit 2 i.S. / 2 VZ	1591-1700	700	564	*	*	1021	*	361
Schließteillehre: 204776											
209383	212128	DK	1950 mit 3 i.S. / 3 VZ	1701-1950	1050	914	*	796	1466	*	361
209382	212129	DK	1950 mit 3 i.S. / 3 VZ Schnapper	1701-1950	1050	914	*	796	1466	*	361
209385	212131	DK	2200 mit 3 i.S. / 3 VZ	1951-2200	1050	914	*	796	1466	*	361
209384	212132	DK	2200 mit 3 i.S. / 3 VZ Schnapper	1951-2200	1050	914	*	796	1466	*	361
209387	212134	DK	2450 mit 4 i.S. / 4 VZ	2201-2450	1050	914	*	796	1466	1966	361
209386	212135	DK	2450 mit 4 i.S. / 3 VZ Schnapper	2201-2450	1050	914	*	796	1466	1966	361

Legende: i.S. = intelligente Sicherheit (i.S.-Zapfen); VZ = Verschlusszapfen; DR/DK = Dreh/Dreh-Kipp; FFH = Flügelfalzhöhe; GM = Griffmaß; HBT = Hebeteil; A = Schließteilpositionen

MM + KS Lehren 12L 1-flgl. DR-Fenster

Schema

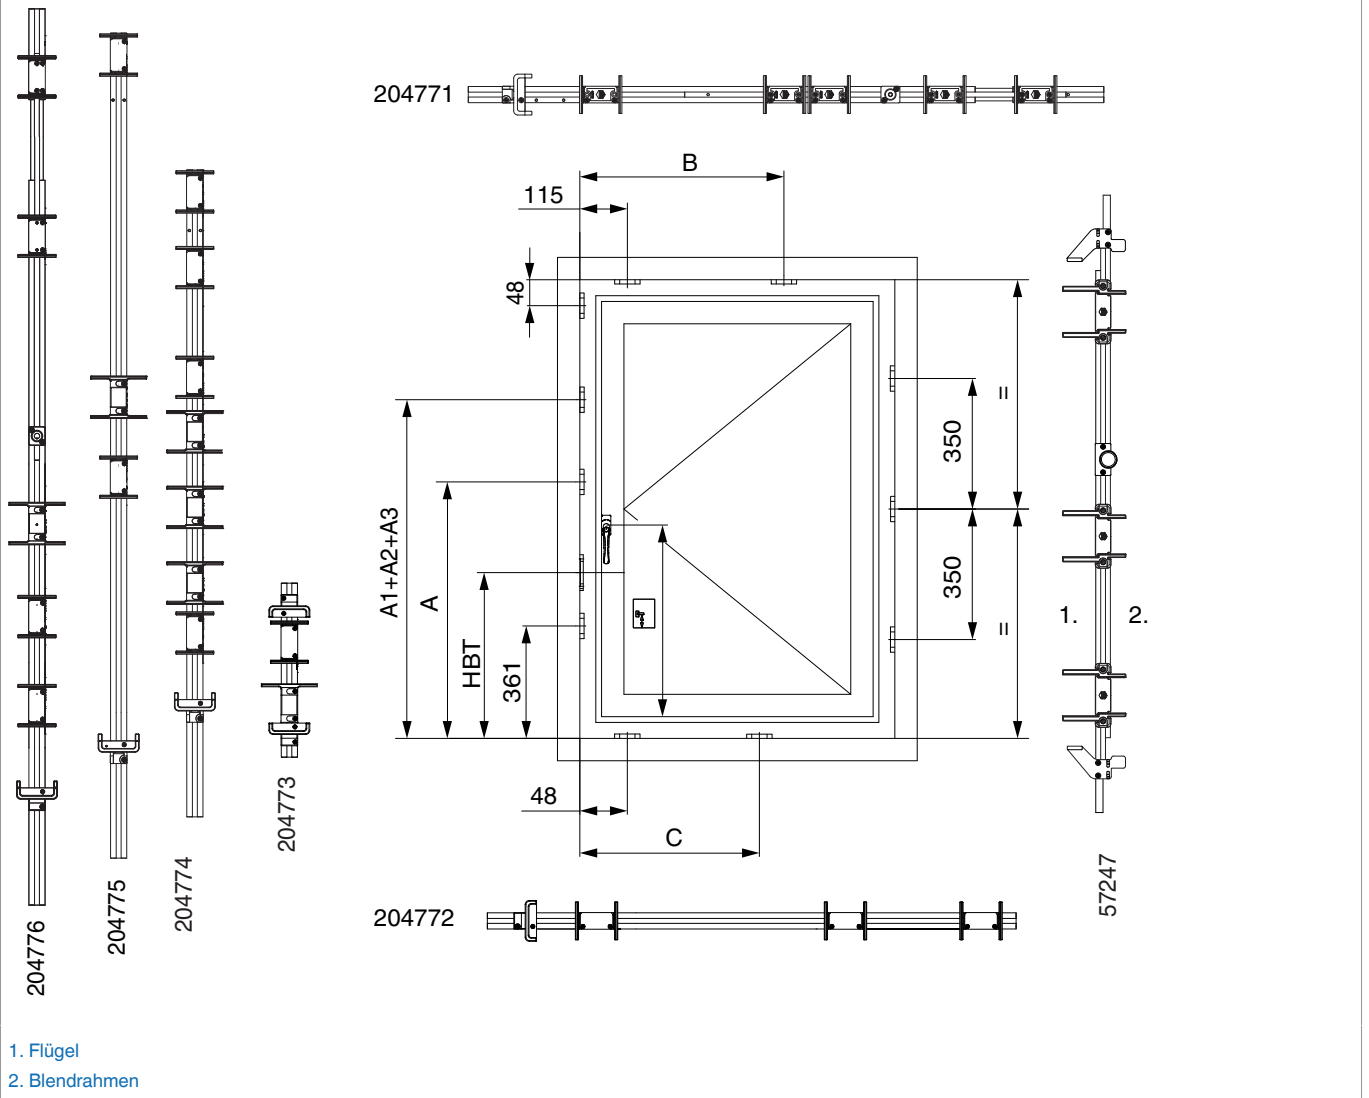



MM + KS DR-Getriebe fix DM 15											
Nr. i.S.	Nr. VZ	DR/DK		FFH	GM	HBT	A	A1	A2	A3	A4
Schließteilelehre: keine											
209370	209370	DR/DK	430 ohne Hebesicherung	360-430	125	*	*	*	*	*	*
209371	209371	DR/DK	660 ohne Hebesicherung	431-660	190	*	*	*	*	*	*
Schließteilelehre: 204774											
209590	212119	DR	840 mit 1 i.S. / 1 VZ	661-840	300	*	441	*	*	*	*
209591	212138	DR	1090 mit 1 i.S. / 1 VZ	841-1090	300	*	586	*	*	*	*
212067	212121	DR	1090 mit 1 i.S. / 1 VZ	841-1090	400	*	586	*	*	*	*
212074	212140	DR	1340 mit 1 i.S. / 1 VZ	1091-1340	400	*	686	*	*	*	*
212068	212123	DK	1340 mit 1 i.S. / 1 VZ	1091-1340	500	*	686	*	*	*	*
Schließteilelehre: 204775											
212075	212142	DR	1590 mit 1 i.S. / 1 VZ	1341-1590	500	*	*	921	*	*	*
212069	121125	DR	1590 mit 1 i.S. / 1 VZ	1341-1590	600	*	*	921	*	*	*
212076	212145	DR	1700 mit 2 i.S. / 2 VZ	1591-1700	600	*	*	*	1021	*	361
212070	212127	DR	1700 mit 2 i.S. / 2 VZ	1591-1700	700	*	*	*	1021	*	361
Schließteilelehre: 204776											
212071	212130	DR	1950 mit 3 i.S. / 3 VZ	1701-1950	1050	*	*	796	1466	*	361
212072	212133	DR	2200 mit 3 i.S. / 3 VZ	1951-2200	1050	*	*	796	1466	*	361
212073	212136	DR	2450 mit 4 i.S. / 4 VZ	2201-2450	1050	*	*	796	1466	1966	361

Legende: i.S. = intelligente Sicherheit (i.S.-Zapfen); VZ = Verschlusszapfen; DR/DK = Dreh/Dreh-Kipp; FFH = Flügelfalzhöhe; GM = Griffmaß; HBT = Hebeteil; A = Schließteilpositionen