




## 208329 - Kantenverschluss mittig MM 700 DM15 mit 2 i.S. Silber

### Technische Zeichnung

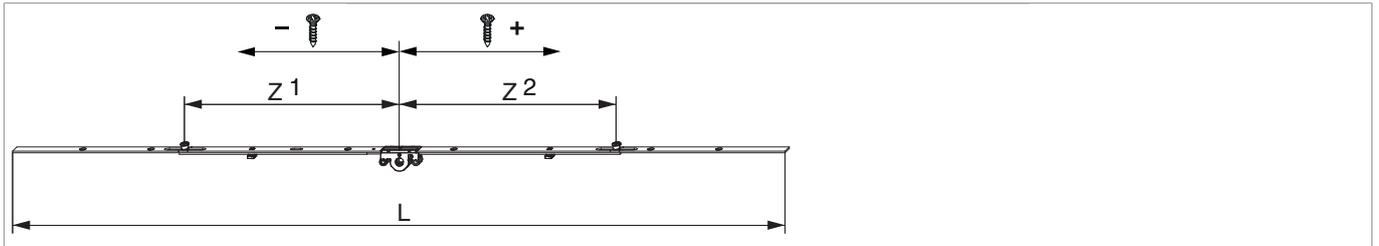

	L				No	
Silber	700	720	15	501 - 700	20	208329

### Schraubpositionstabelle

No		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208329	6	-300	-230	-70	70	230	300						


### Zapfensitztable

No		Z1	Z2	Z3	Z4
208329	2	-185	185		

### Lehren

			No
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3mm Bohrer	1	203861
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3mm- und 12mm- Bohrer	1	203862


## Abmessungen Getriebekasten

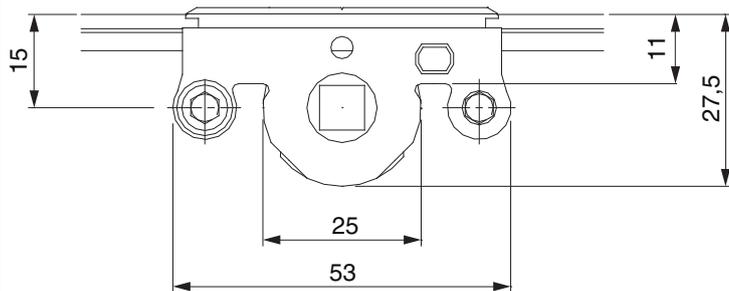


Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit  $\varnothing$  5 mm oder M5 Schraube verwenden.

## Bohrbild

Für Holzfenster

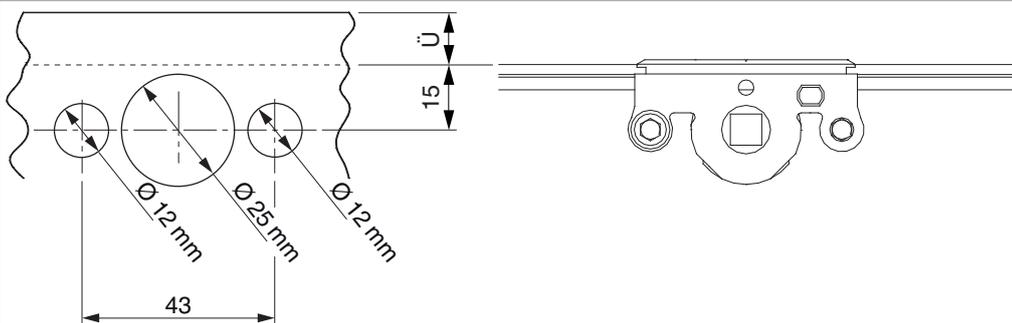

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

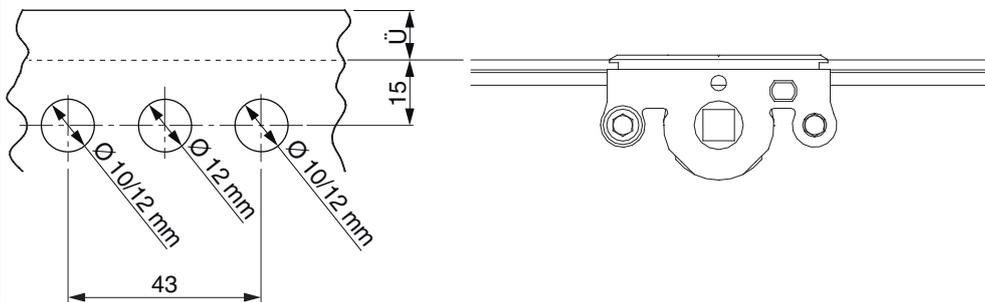

## Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

