


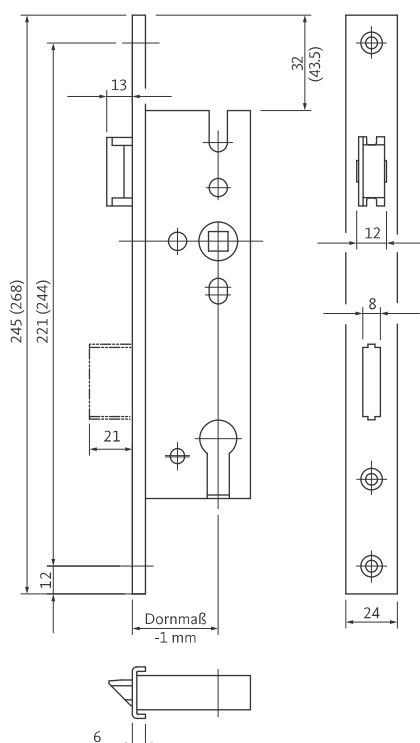


Panikschloss B 1316

für einflügelige Türen

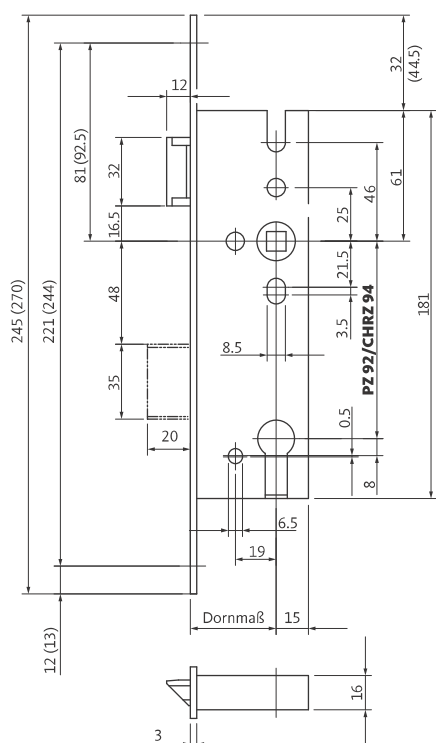

Detail:
Variante PZ-Lochung



Detail:
Variante CHRZ-Lochung
(auf Anfrage)



B 1316 Panikschloss mit Flachstulp

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Wechselfunktion E			
			Stulp 24 x 3 x 245 mm		Stulp 24 x 3 x 270 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B 1316 0243	B 1316 0244	B 1316 0203	B 1316 0204
	40	eckig	B 1316 0245	B 1316 0246	B 1316 0205	B 1316 0206
	45	eckig	B 1316 0247	B 1316 0248	B 1316 0207	B 1316 0208

B 1316 Panikschloss mit U-Stulp

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Wechselfunktion E			
			U-Stulp 24 x 6 x 2 x 245 mm		U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	34	eckig	B 1316 0253	B 1316 0254	B 1316 0213	B 1316 0214
	39	eckig	B 1316 0255	B 1316 0256	B 1316 0215	B 1316 0216
	44	eckig	B 1316 0257	B 1316 0258	B 1316 0217	B 1316 0218

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführung	passende Schließbleche
Optik	Breite				
-	-	-	-	Riegelüberwachung (ab 35 mm Dorn) CHRZ-Lochung	B 9000 1001 B 9000 1008 B 9000 1031 B 9000 1038