

**Záves Just 3D od SFS intec:
Nová generácia 3D nastaviteľného
závesového systému pre dvere bez polodrážky**



JUST 3D - vyhotovenie pre oceľovú zárubňu



■ Nastavenie výšky, pozície krídla a prítlaku na tesnenie +/- 2,5 mm




V súkromnom, ako aj vo verejnom stavebnom sektore neustále rastie požiadavka na aplikáciu dverí bez polodrážky. Preto sme vyvinuli pánt, ktorý zodpovedá estetickým požiadavkám kladeným na tieto dvere a zároveň spĺňa svoj účel v plnom rozsahu. Po dôkladnom prieskume požiadaviek, vznikol pán JUST 3D, ktorý je novou generáciou pántov nastaviteľných v troch smeroch pre dvere bez polodrážky: výške, polohe krídla a prítlaku na tesnenie. Regulácia týchto hodnôt sa uskutočňuje za pomoci šesťhranného kľúča o rozmere 4mm, veľmi jednoducho, na osadených dverách. Všetky tri nastavenia sú v hodnotách do +/- 2,5mm. Jednoduchá možnosť nastavenia zaručuje prevádzkovú funkčnosť. Dlhá životnosť a hladký vchod dverí je zabezpečený pomocou bezúdržbových klzných ložísk.


Pánt Just 3D pre dvere s oceľovou zárubňou

Ø	Objednávaci kód	Povrchová úprava	Balenie
18	777652	Biely zinok	2
18	777653	Nikel matný	2
18	777654	Nerez saténový	2
Príruba rámovej časti do oceľovej zárubne			
	777654	Zinok	100

JUST 3D vyhotovenie pre blokovú a obložkovú zárubňu

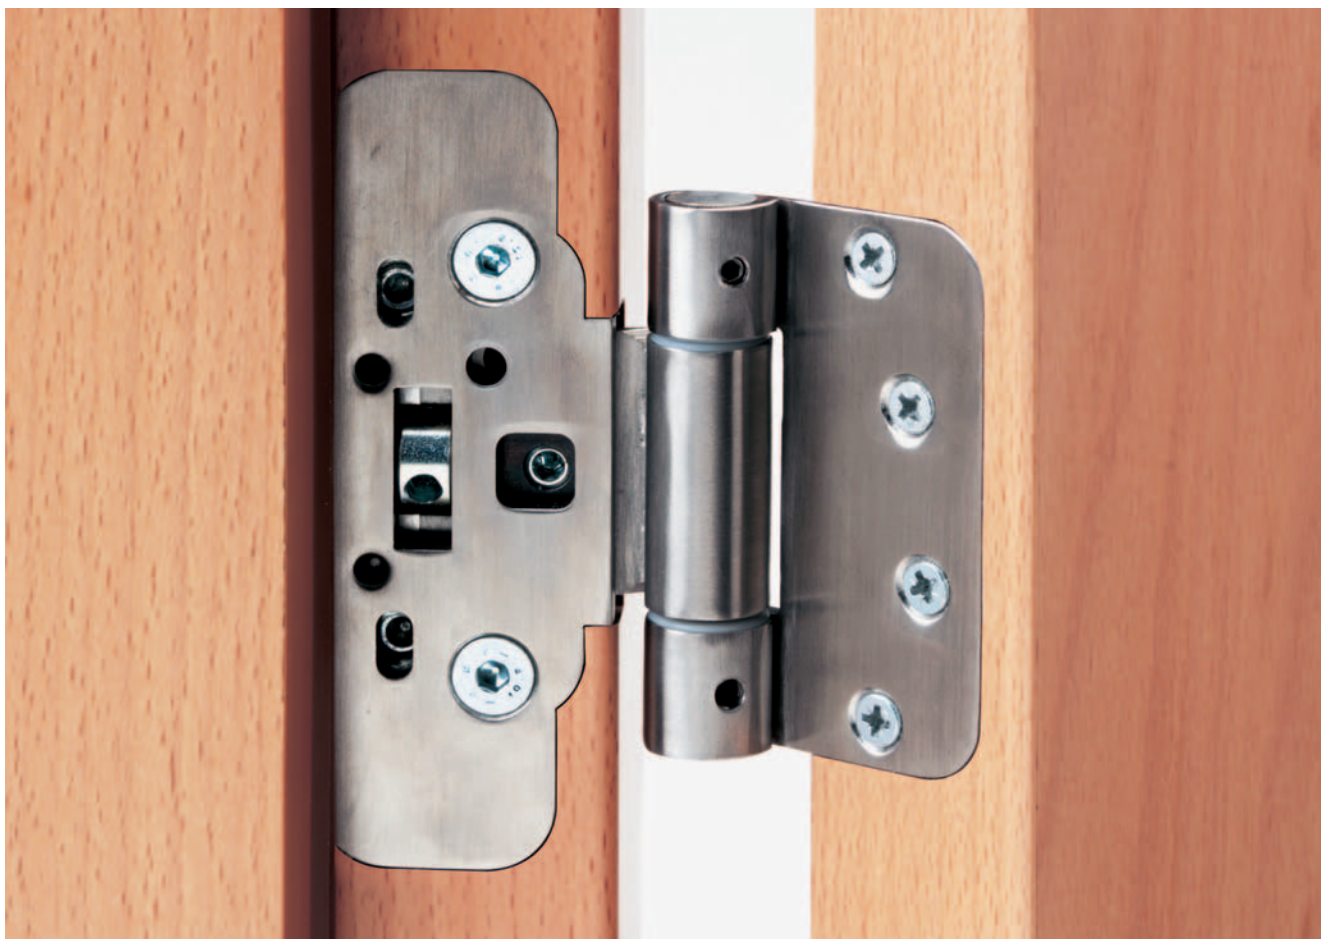

■ Zosilňujúca platňa pre montáž do obložkovej zárubne

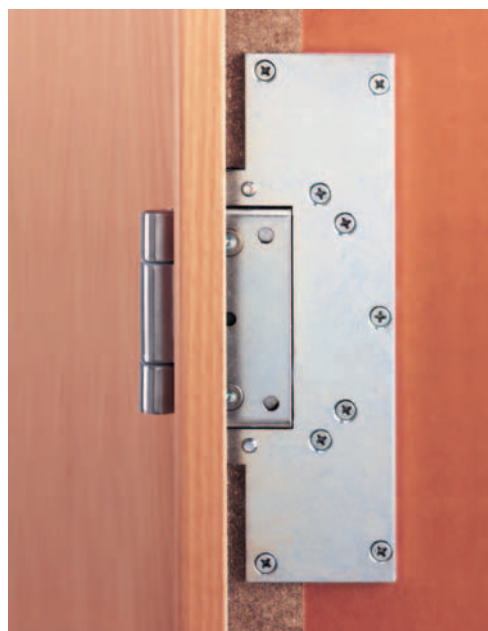

Nosnosť systému závesu bola testovaná podľa EN I935 so zaťažením 100 kg. Plne symetrický pánt je možné použiť pre ľavé a pravé dvere. Poistka proti vysadeniu zabezpečuje bezpečnostnú funkciu pri dverách otváraných do vonka. Systém pántu je možné použiť vďaka modulárnemu vyhotoveniu na ocelovú, obložkovú a blokovú zárubňu. Podľa požiadaviek výrobcov dverí, je pánt vyhotovený v dvoch povrchových úpravách a nerezovej oceli.

Pánt Just 3D - verzia pre dvere s masívnou a obložkovou zárubňou

Ø	Objednávaci kód	Povrchová úprava	Balenie
18	777655	Biely zinok	2
18	777656	Nikel matný	2
18	777657	Nerez saténový	2
Príruba rámovej časti do zárubne z masívneho dreva			
	777658	Zinok	20
Zosilňujúca platňa pre montáž do obložkovej zárubne			
	777659	Zinok	20

Frézovacia šablóna pre použitie na krídle dverí



Pri použití tejto jednoduchej frézovacej šablóny získame presné hodnoty umiestnenia krídlovej časti JUST 3D.

Frézovacia šablóna - krídlová časť

522594	Frézovacia šablóna + pertinaxová vložka
522596	Náhradná pertinaxová vložka

Frézovacia šablóna pre použitie v blokovej a obložkovej zárubni



Na blokovú a obložkovú zárubňu sa používa iba jedna frézovacia šablóna a v sade sa nachádzajú 2 frézovacie vložky, ktoré sú nevyhnutné pre 2 rôzne otvory frézovania. Táto frézovacia šablóna je vybavená teleskopickým systémom a je jednoducho nastaviteľná pre všetky typy zárubní.

Frézovacia šablóna - rámová časť

522595	Frézovacia šablóna + pertinaxová vložka
522597	Náhradná pertinaxová vložka
522598	Náhradná pertinaxová vložka

SFS intec s.r.o.

Vesecko 500
CZ - 511 01 Turnov

Tel.: +420 481 354 452
Fax.: +420 481 354 401
cdav@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/cz

SFS intec

Turn ideas into reality