


105750 - Stift, Schrauben und Feder für Griff- und Rosettengarnitur flach 64-72 mm


Technische Zeichnung



Stift, Schrauben und Feder für Griff- und Rosettengarnitur flach	64-72	10	105750


Bohrbild

Rosette mit Nocken Ø 12

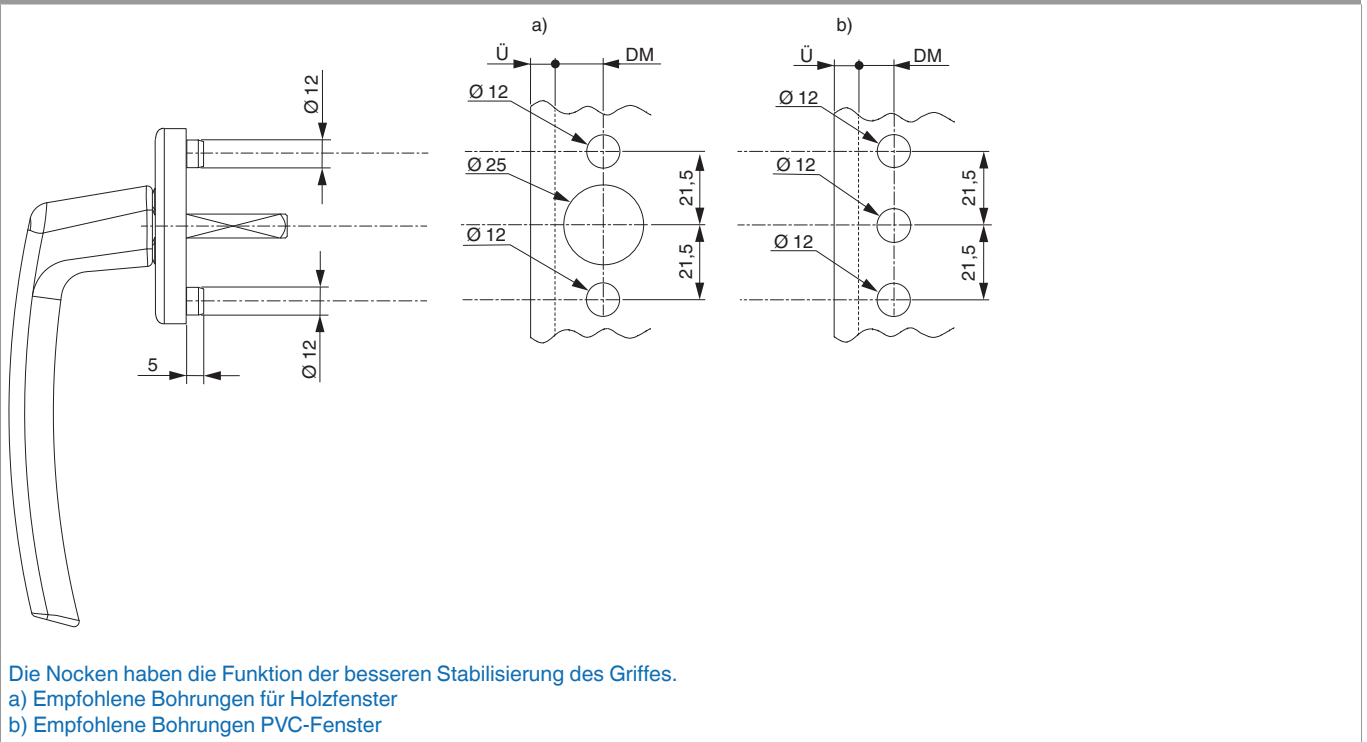

Montage

Berechnung Schraubenlänge

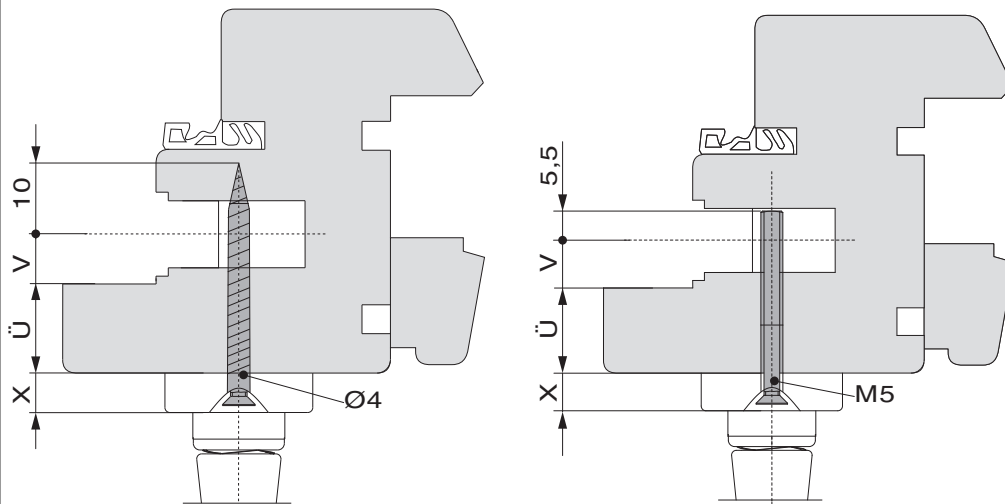


X = 8 mm: Harmony, Symphony

X = 9,5 mm: Rhapsody

Ü = Überslag

V = Versatz Beschlagsachse

Berechnung Stiftlänge

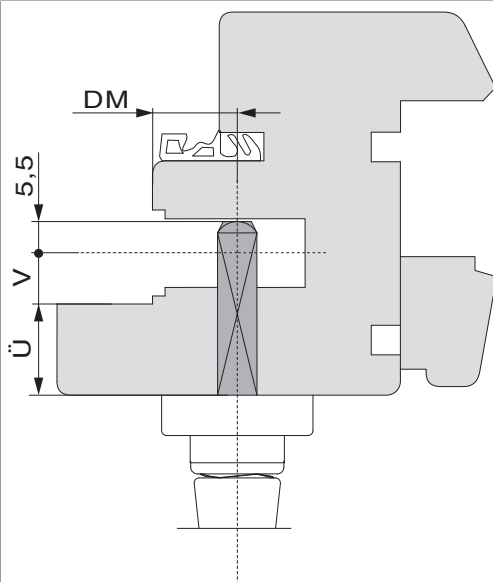

Ü = Überslag

V = Versatz Beschlagsachse

DM = Dornmaß