


Technický list

Panikový zámok B-1820

Pre jednokrídlové dvere

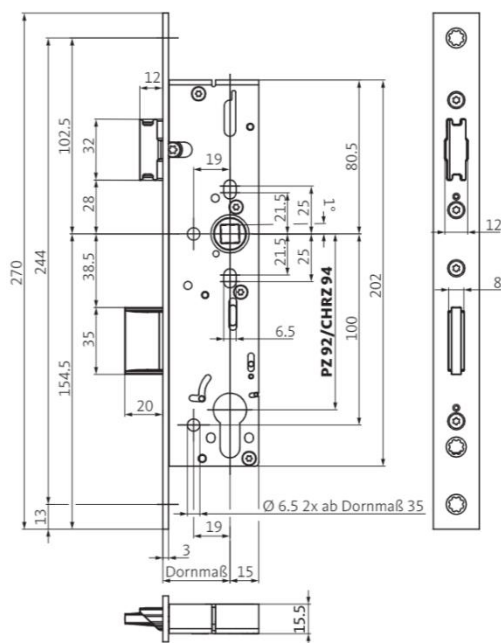

Popis funkcie

Prepínacia funkcia B

Panikový zámok pre jednokrídlové dvere s panikovou funkciou na vnútornej kľučke. Východ v smere úniku je možný v každom čase. Z vonku je kľučka neaktívna. Po prepnutí kľučky pomocou cylindrickej vložky je možné dvere otvoriť. Pre znovu odpojenie kľučky je potrebné pomocou cylindrickej vložky vypnúť aretáciu v smere uzamykania zámku. Pomocou kľúča sa zapína a vypína aretácia vonkajšej kľučky.

Popis zámku

Panikový zámok B-1820

- Certifikovaný podľa EN12209 pre protipožiarne dvere
- EN 179 a EN 1125 pre panikové uzávery
- Nastaviteľná strelka
- Nastaviteľná panika na vnútornej/vonkajšej strane
- Závora jednocestná 20 mm
- Lišta brúsený nerez
- 9 mm delený orech pre štvorhran
- PZ 92 mm (CHRZ 94mm) rozteč
- Možnosť monitorovania

Klasifikačný kľúč

EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	2	B	A	2	0

Varianty



PZ-
Výrez



CHRZ-
Výrez

Normy



Panikový zámok B-1820 pre jednokrídlové dvere

Lišta	Dornmas v mm	Tvar lišty	Lišta 24 x 3 x 270 mm	
			DIN L/DIN R	Strelka 5 mm predsadená DIN L/DIN R
Brúsený nerez	30	hranatá	B-18200-00-L-8*	B-18200-04-L-8*
	35	hranatá	B-18200-01-L-8*	B-18200-05-L-8*
	40	hranatá	B-18200-02-L-8*	B-18200-06-L-8*
	45	hranatá	B-18200-03-L-8*	B-18200-07-L-8*

Panikový zámok B-1820 pre jednokrídlové dvere

Lišta	Dornmas v mm	Tvar lišty	U-lišta 24 x 6 x 2 x 268 mm	
			DIN L/DIN R	
Brúsený nerez	30	hranatá	B-18200-31-L-8*	
	35	hranatá	B-18200-16-L-8*	
	40	hranatá	B-18200-51-L-8*	
	45	hranatá	B-18200-19-L-8*	

Panikový zámok B-1820 pre jednokrídlové dvere okrúhly švajčiarsky profil

Lišta	Dornmas v mm	Tvar lišty	Lišta 24 x 3 x 270 mm	
			DIN L/DIN R	
Brúsený nerez	30	hranatá	B-18200-12-L-8*	
	35	hranatá	B-18200-13-L-8*	
	40	hranatá	B-18200-14-L-8*	
	45	hranatá	B-18200-15-L-8*	

*Zo 4 urob 1 - z 1 urob 4

- nastaviteľná strelka (DIN vľavo/DIN vpravo)
- nastaviteľná strana paniky (dnu/von)