


SECURY 2111

für zweiflügelige Türen

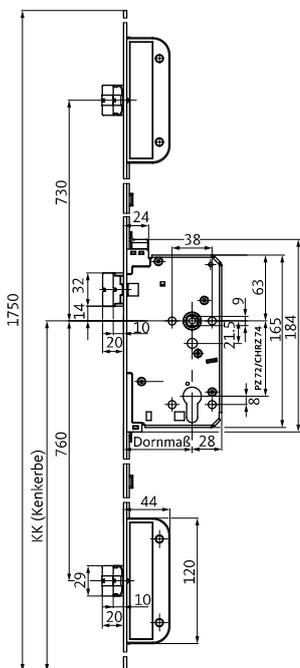

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 486

Produktbeschreibung

SECURY 2111

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung

Klassifizierungsschlüssel

EN 179

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 7 | B | 1 | 3 | 4 | 2 | A | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

EN 1125

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|
| 3 | 7 | 7 | B | 1 | 3 | 2 | 1/2 | A/B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen



SECURY 2111 für zweiflügelige Türen

| Stulp Oberfläche | Dornmaß in mm | Stulp Form | Stulp 20 x 3 x 1750 mm | | Stulp 24 x 3 x 1750 mm | |
|------------------|---------------|------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | | DIN L | DIN R | DIN L | DIN R |
| Edelstahl matt | 55 | abgerundet | 6-38725-09-L-8 | 6-38725-09-R-8 | 6-38725-12-L-8 | 6-38725-12-R-8 |
| | 65 | abgerundet | 6-38725-02-L-8 | 6-38725-02-R-8 | 6-38725-13-L-8 | 6-38725-13-R-8 |
| | 80 | abgerundet | 6-38725-10-L-8 | 6-38725-10-R-8 | 6-38725-14-L-8 | 6-38725-14-R-8 |

Zubehör (separat bestellen)

| Beschreibung | Bestellnummer | siehe Seite |
|--|----------------|-------------|
| A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m) | K-18153-01-0-0 | 419 |

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

| Stulp | | Nuss | Dornmaß in mm | Sonderausführungen | passendes Treibriegelschloss |
|-------|--------|------|---------------|--|------------------------------|
| Optik | Breite | | | | |
| - | - | - | - | Panikfunktion einwärts CHRZ-Lochung | B 2189 |